

NE-128

NE-128
Alimentation 230V/24VAC-5A, IP66,

Art-Nr. 70449



Caractéristiques

Alimentation pour caméra-dômes avec moteur
Fastrax/Spectra, Esprit, tourelles VPT-40/41/42
Entrée: 230VAC


Sortie: 24VAC/5A
Câble data en boucle à l'intérieur
Indice de protection: IP66

Spécifications

Tension d'entrée	230VAC, 50Hz
Tension de sortie	24VAC, 5A max.
Introductions câble	2x M20x1,5mm 1x M16x1,5mm
Connexions internes	230VAC, 24VAC, borne RS-232/RS-485
Indice de protection	IP66
Alimentation	5A
Gamme de température	-30°C à +50°C (à 4A) -30°C à +30°C (à 5A)
Caisson	Plastique (ABS)
Couleur	gris clair
Dimensions (hxlxp)	90x160x120mm
Poids	2,1kg
Certificats	CE

Accueil |

Figures

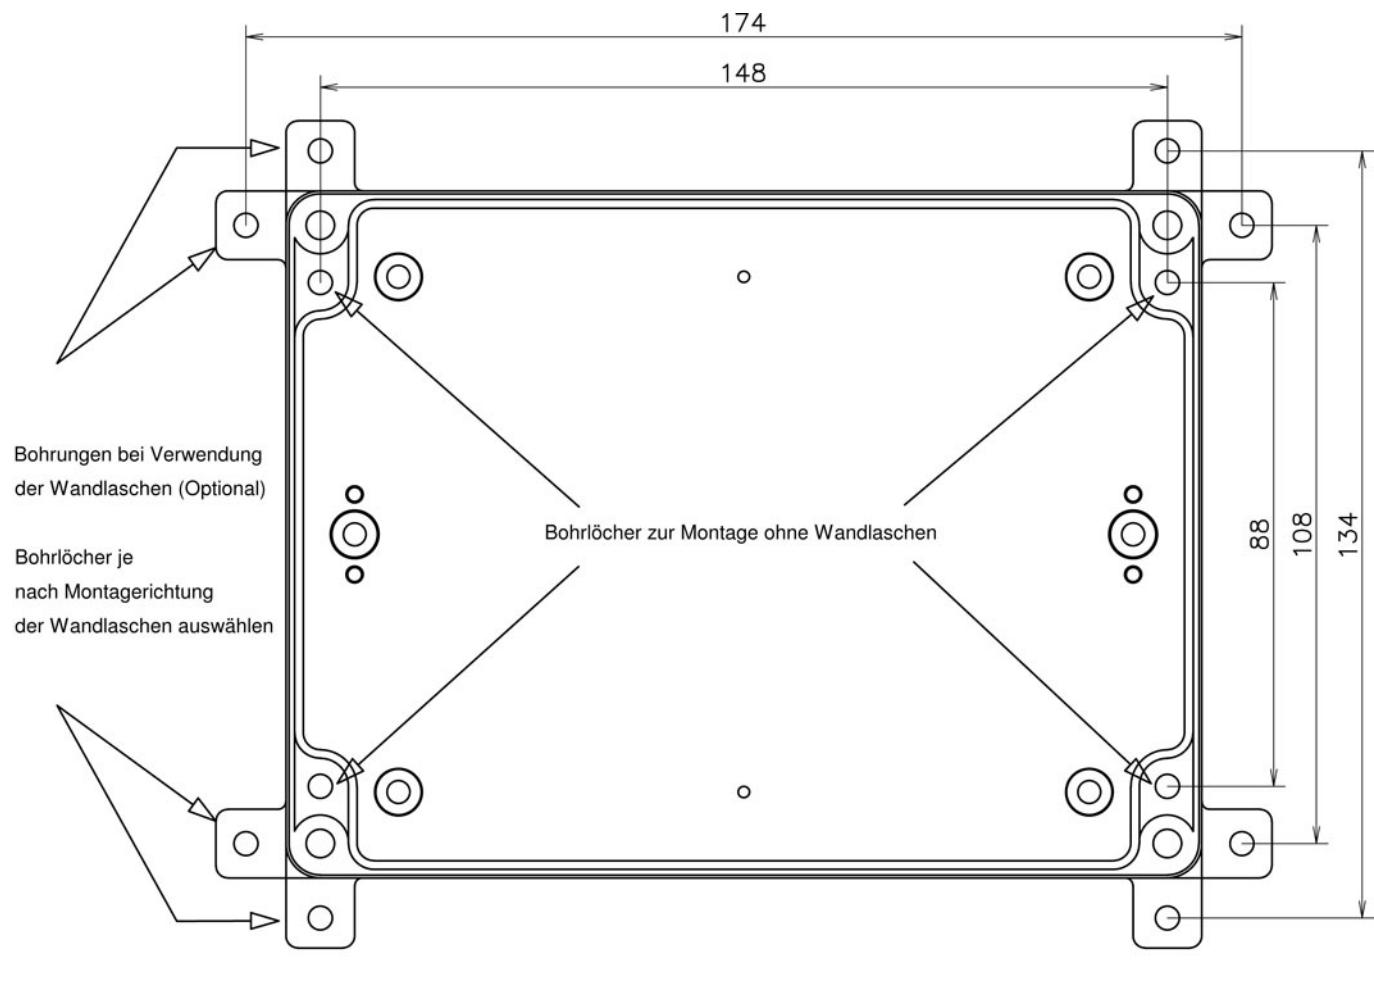

Maße/Dimensions: mm

ADeS

54, rue Raspail · 69150 Decines · FR

Téléphone 04 72 45 65 21 · Télécopieur 04 86 06 10 12

contact@ades-securite.com