AESA Sources centrales à courant alternatif pour l'éclairage de sécurité

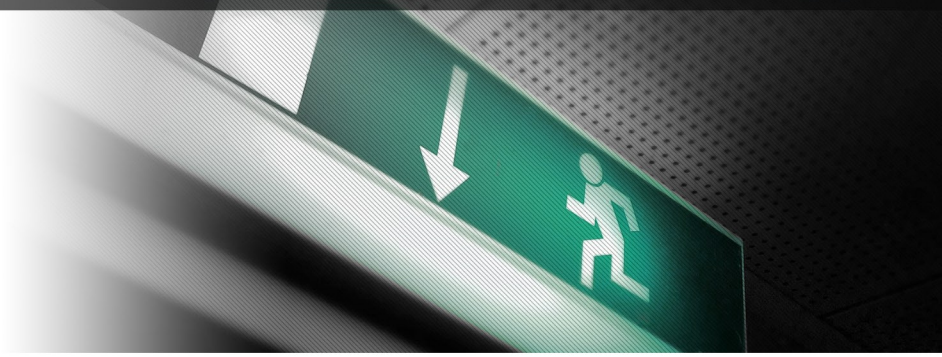

eco friendly

Applications



Afficheur LCD

L'afficheur LCD géré par microprocesseur permet la visualisation des paramètres tension et courant

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN50171 / NFC 71815
- Gamme complète EN 230 VCA de 1000 VA à 8000 VA en armoire au sol
- Protection de la batterie par un dispositif de limitation de décharge
- Afficheur LCD géré par microprocesseur
- Test batterie intégré
- Autonomie de 6 heures pour locaux a sommeil (Gamme AESA - 6 heures)

Options:
- BC panique
- Report défaut

Option BC Panique

Mise au repos volontaire de l'éclairage d'ambiance (coffret séparé)
Associé à une source centrale permanente, il permet de commuter l'éclairage d'ambiance (anti-panique) permanent en mode non permanent.
Le rétablissement en mode permanent peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.

Option Report Défaut

Le boîtier de report d'alarme report défaut comprend 4 entrées libres de potentiel sur contact relais associées à des LEDS en façade.

Schéma de principe

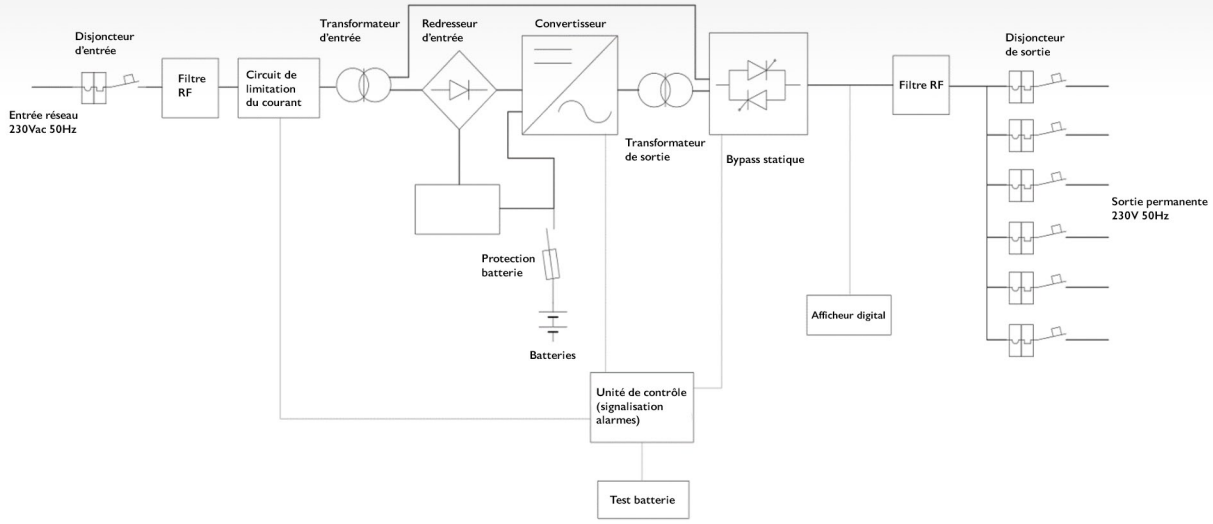

Connexions internes

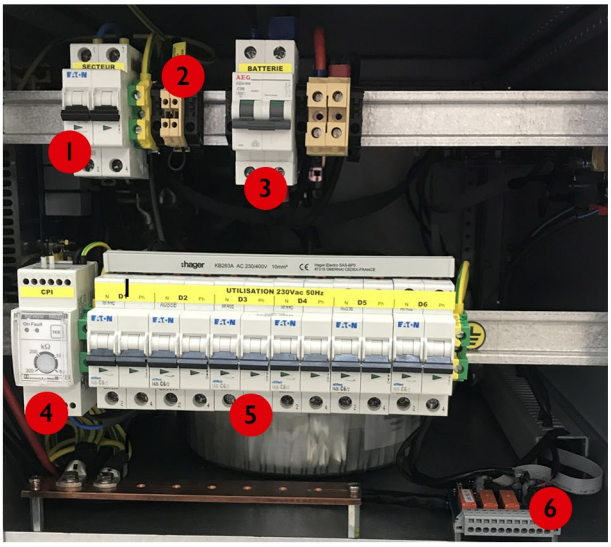

1. Disjoncteur d'entrée
2. Habilitation du test batterie
3. Disjoncteur de protection des batteries
4. Contrôleur d'isolement
5. Disjoncteurs 230Vac pour l'utilisation
6. Report défauts, contacts libre de potentiel

REFERENCES	PUISSANCES à cos = 0,8	DIMENSIONS (LxPxH) mm	POIDS (kg)	TYPES BATTERIES
AESA 10-1H_AS	1000 VA	900x500x910	110	24 Ah
AESA 15-1H_AS	1500 VA	900x500x910	130	45 Ah
AESA 20-1H_AS	2000 VA	900x500x910	150	55 Ah
AESA 25-1H_AS	2500 VA	900x500x910	160	70 Ah
AESA 30-1H	3000 VA	900x500x910	240	80 Ah
AESA 35-1H	3500 VA	900x500x910	250	100 Ah
AESA 50-1H	5000 VA	900x500x910	350	150 Ah
AESA 65-1H	6500VA	355x835x1315	380	200 Ah
AESA 80-1H	8000VA	355x835x1315	420	220 Ah
AESA 10-6H	1000VA	355x835x1315	350	160 Ah
AESA 15-6H	1500VA	355x835x1315	380	200 Ah
AESA 20-6H	2000VA	355x835x1315	400	220 Ah
AESA 25-6H	2500VA	355x835x1315	450	270 Ah

Pour toutes autres puissances, tensions, autonomies, nous consulter.