

# DIGIWAY

## Ouvre-portes automatiques



### DWPS10 - DWPD10 Ouvre-portes automatiques

- **Bras universel (Tirant/Poussant).**
- **Interface multilingues par écran LCD.**
- **Connexion possible sur centrale incendie.**
- **Contact N/O de position de porte.**
- **Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passages.**
- **Montage intérieur.**
- **Emetteur de programmation fourni.**
- **Pour portes existantes :**
  - Tirantes (bras coulissant) ou poussantes (bras articulé),
  - simples ou doubles (de droite ou de gauche),
  - avec verrouillage «rupture» ou «émission».
- **Kit portes doubles :**
  - Support de fixation de 1600\*\*\*, 1700, 1800, 1900\*\*\* ou 2000 mm\*\*\*,
  - Profil central,
  - Câble de raccordement DWPCS (Page 174).
- **Rapide :** Ouverture/fermeture en 3 secondes.
- **Pour porte de :** 120 Kg.
- **largeur maximum de la porte :** 1200 mm.
- **Wind stop (Blocage au vent).**
- **Fonction Push & Go.**
- **Temporisation à l'ouverture réglable.**
- **Signalisation lumineuse.**
- **Sélection jour/nuit.**
- **Modes :** Porte libre, Automatique, Toujours ouverte.
- **Contrôle d'accès intégré.**
- **Electronique par commande radio intégré 433 Mhz.**
- **Autoapprentissage total et permanent.**
- **Détection d'obstacles (cycles paramétrables).**
- **Fonctionnalités automatiques par commande sans fils.**
- **Batterie de secours intégrée :** 12 V DC 1,3 Ah.



Tertiaire



Industriel



ERP\*\*



Résidentiel collectif



Résidentiel



**Bras universel**  
(Tirant/Poussant)

- **Entrées :**
  - Photocellules de réouverture (N/C) et d'arrêt (N/C),
  - Blocage en position ouverte (N/O),
  - Porte libre (N/O),
  - Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O),
  - Sélection jour / nuit (N/O),
  - Ouverture/fermeture (N/O).
- **Sorties :**
  - Alimentation des systèmes externes 13,5 V DC (500 mA),
  - Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C),
  - Alimentation de verrouillage 12V DC, Ampérage 1 A.
- **Gestion d'ouverture/fermeture de la porte par encodeur.**
- **Synchronisation d'une ou deux portes.**
- **Mode radar paramétrable.**
- **Coup de bélier.**
- **Temporisation système de verrouillage/Digiway.**
- **Mise-à-jour gratuite du programme.**
- **Poids du coffret moteur :** 5 kg.
- **Temporisation réglable à l'ouverture :** 3 à 90 sec.
- **Protocole de l'émetteur :** Code tournant Keeloq®.
- **Mémoire du récepteur :** 50 émetteurs.
- **Modulation du récepteur intégré :** AM.
- **Sensibilité du récepteur intégré :** -115 dBm.
- **Alimentation :** 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.

#### FOURNIS



**S2TR2641E4**

Emetteur de programmeur radio 4 canaux + support mural



DEEE



Certification CE



IP40



-10°C à +55°C



Certification FCC CFR 47 part 15 compliance


# DIGIWAY

## Ouvre-portes automatiques




► DES SYSTÈMES ADAPTÉS À TOUTES VOS CONFIGURATIONS

### PORTE SIMPLE

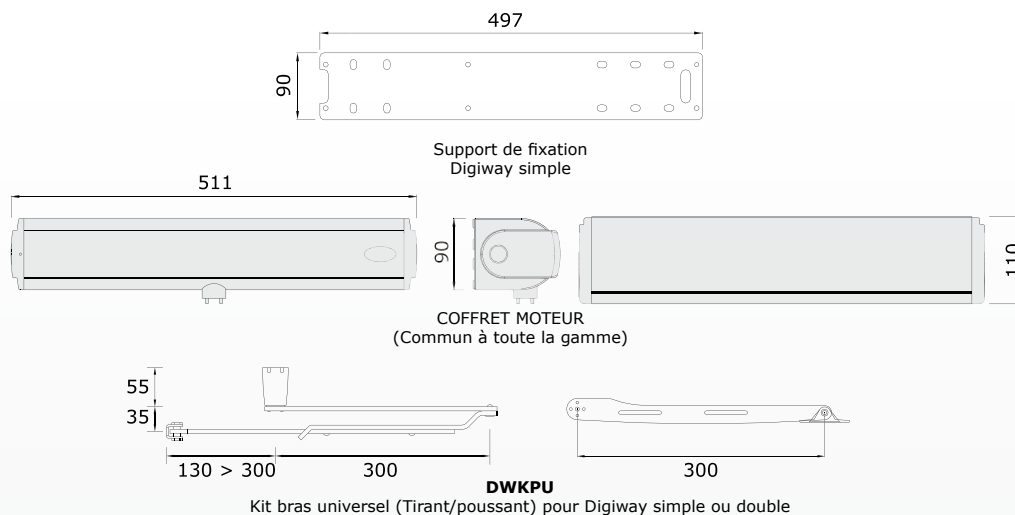

### PORTE DOUBLE

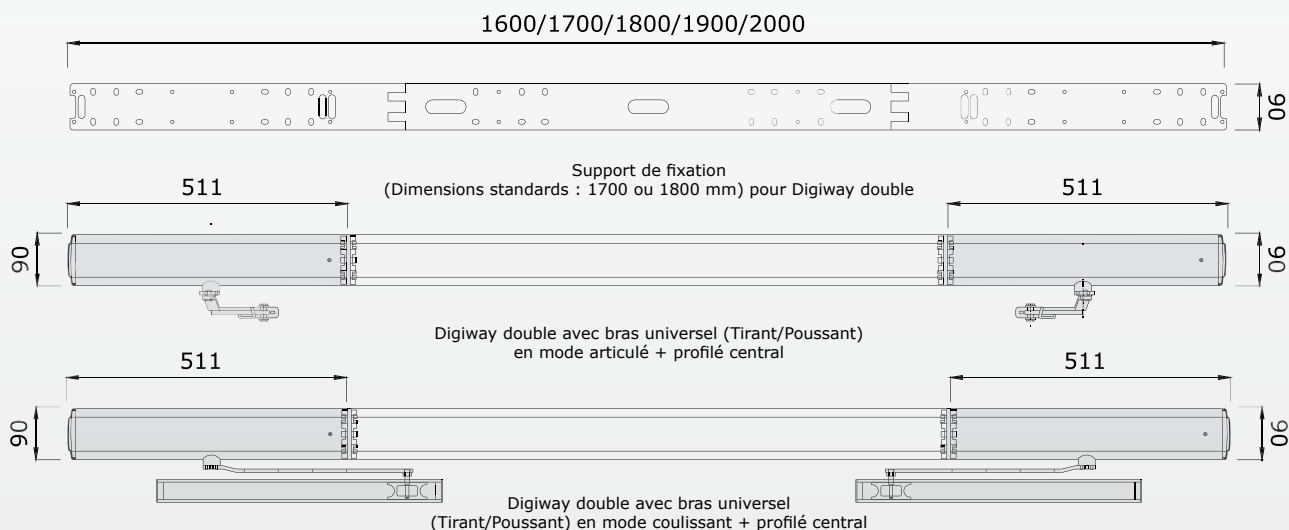

Les produits de la gamme Digiway sont adaptés à la nouvelle réglementation sur l'aide aux personnes à mobilité réduite.