


AESB Sources centrales à courant continu pour l'éclairage de sécurité



Applications



Afficheur LCD



Visualisation des paramètres sur l'afficheur avec clavier de navigation et de programmation.


Option BC Panique

Mise au repos volontaire de l'éclairage d'ambiance (coffret séparé)
Associé à une source centrale permanente, il permet de commuter l'éclairage d'ambiance (anti-panique) permanent en mode non permanent. Le rétablissement en mode permanent peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.



Option Report Défaut

Le boîtier de report d'alarme report défaut comprend 4 entrées libres de potentiel sur contact relais associées à des LEDs en façade.

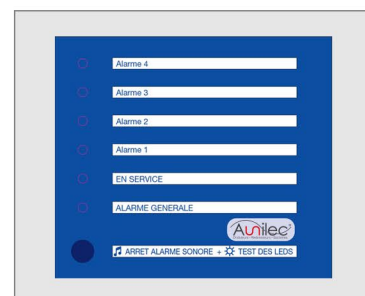

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN50171 / NFC 71815
- Gamme complète en 24 VCC, 48 VCC et 110VCC
- Equipée du système intelligent "KIARA" géré par microprocesseur
- Protection de la batterie par un dispositif de limitation de décharge
- Test automatique mensuel de la batterie
- Visualisation des paramètres sur afficheur Alpha numérique
- Clavier de navigation et de programmation

Options:


- BC panique
- Report défaut

ECLAIRAGE DE SECURITE

Vue intérieure



Vue de côté

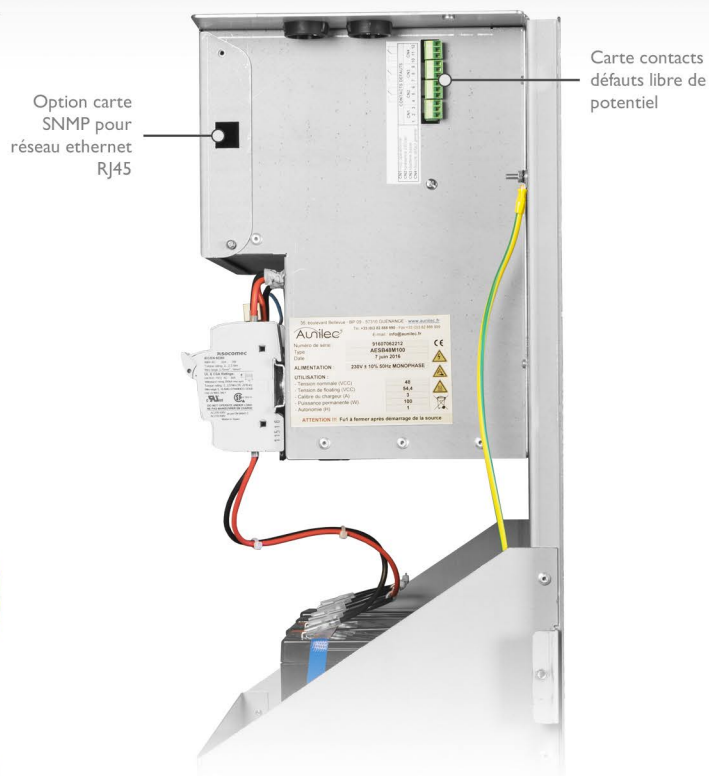

REFERENCES	PUISSANCES	DIMENSIONS (LxPxH) mm	POIDS (kg)
— Version 24 VCC			
AESB 24 M 170	170 W - 8 A	600x225x650	43
AESB 24 M 280	280 W - 12 A	600x225x650	50
AESB 24 M 360	360 W - 16 A	600x225x650	60
AESB 24 M 480	480 W - 20 A	600x225x650	74
AESB 24 M 600	600 W - 26 A	600x225x650	82
AESB 24 M 720	720 W - 32 A	600x225x650	86
AESB 24 M 900	900 W - 40 A	600x225x895	108
AESB 24 M 1050	1050 W - 48 A	600x225x895	116
— Version 48 VCC			
AESB 48 M 170	170 W - 4 A	600x225x650	37
AESB 48 M 280	280 W - 6 A	600x225x650	43
AESB 48 M 360	360 W - 8 A	600x225x650	43
AESB 48 M 480	480 W - 12 A	600x225x650	50
AESB 48 M 600	600 W - 14 A	600x225x650	65
AESB 48 M 720	720 W - 16 A	600x225x650	65
AESB 48 M 900	900 W - 20 A	600x225x650	79
AESB 48 M 1200	1200 W - 25 A	600x225x895	87
AESB 48 M 170 - 6H	170 W - 4 A	600x225x650	66
AESB 48 M 280 - 6H	280 W - 6 A	600x225x895	87
AESB 48 M 360 - 6H	360 W - 8 A	600x225x895	107
AESB 48 M 480 - 6H	480 W - 12 A	600x400x1300	130
AESB 48 M 600 - 6H	600 W - 14 A	600x400x1300	164
AESB 48 M 720 - 6H	720 W - 16 A	600x400x1300	187
AESB 110 M 500	500 W - 6A	600x400x600	65
AESB 110 M 1000	1000 W - 12A	600x400x600	90

ECLAIRAGE DE SECURITE