



**BAES+BAEH / bi-fonction - IP65/IP44**  
Evacuation+Habitation Emergency light - IP65/IP44




**BLOC.TECH**  
**ONE ESH SÉRIE**

Model		
BLOC.TECH ONE ESH 44 TC		
BLOC.TECH ONE ESH 65 TC (Étanche IP 65)	1h+5 h	LiFePO4 3.2 V
BLOC.TECH ONE ESH 44 D2		
BLOC.TECH ONE ESH 65 D2 (Étanche IP 65)	1h+5 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh



**Principales spécifications techniques**  
Technical parameters

Application	BAES Ambiance
Application	Anti-panic emergency light
Source lumineuse	8 LED - OSRAM
Light source	
Autonomie de la batterie	1 h
Battery operating time	
Consommation max batterie en charge	1.77 Wh en charge
Consommation moyenne batterie chargé	0.3 Wh
Mode	NM
Mode	
Flux lumineux	136 lm + 8 lm
Luminous flux	
Test	D2: Version adressable
Testing	TC: Version SATI Télécommande
Alimentation électrique	220÷250 V AC 50÷60Hz
Power supply	
Indice de protection	IP65/IP44
Protection degree	
Indice Impacts mécaniques externes	IK08
Protection against mechanical impacts	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Températures de fonctionnement	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +40 °C
Temperature range	
Couleurs	<input type="checkbox"/> RAL 9003
Colour	<input checked="" type="checkbox"/> RAL gray or black
Batterie	Lithium LFP (LiFePO4) 2000 cycles de charge/décharge
Battery	2000 charge-cycles endurance

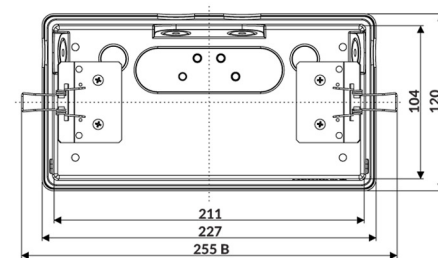

Usine Européenne certifiée :



**Accessoires**  
Accessories



Ref : AKC.UN000

Option montage encastré en utilisant le kit  
Option with recessed mount kit applied



Ref : AKC.S206

Drapeau double face disponibles  
Diffuser



Ref : IK10-CAGE-ONE-CLIPS

Grille protection IK10 clipsable  
Protective accessories IK10



Ref : AKC.ONE.BLACK

Cadre metal  
Metal Frame