


B/NO/NF Boutons poussoirs

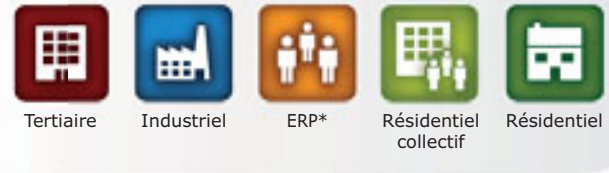

BOUTONS POUSSOIRS SANS PLAQUE

B/NO/NF/E

B/NO/NF

B/NO/NF/CAB

BOUTONS POUSSOIRS AVEC PLAQUE

BP/NO/NF/E

BP/NO/NF

BP/NO/NF/CAB

DIVERS

BP/NO/NF/CLE

C/BP

- Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
- Mini-Switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
- Disponible en version :
 - encastrée avec plaque inox,
 - applique avec coffret inox.

■ Tension :

POUVOIR DE COUPURE		
VOLTAGE (V)	CHARGE RESISTIVE (A)	CHARGE INDUCTIVE (A)
VAC		
125	5	5
250	5	5
VDC		
30	5	5
50	2	2

- Matière : inox.
- Homologations : UL, CSA, SEMKO.
- Matière utilisée pour les contacts : argent fin.
- Sorties cosses précâblées.
- Contact NO et NF avec commun séparé.



- DEEE & RoHS
- Test brouillard salin
- IP68
- 40°C à +85°C
- Certification CE

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0701000003	B/NO/NF	BOUTON POUSSOIR NO/NF
F0701000051	B/NO/NF/CAB	BOUTON POUSSOIR NO/NF CÂBLES
F0701000058	B/NO/NF/E	BOUTON POUSSOIR NO/NF ÉCLAIRÉ
F0701000004	BP/NO/NF	BOUTON POUSSOIR NO/NF + PLAQUE INOX
F0701000054	BP/NO/NF/CAB	BOUTON POUSSOIR NO/NF CABLE + PLAQUE INOX
F0701000059	BP/NO/NF/E	BOUTON POUSSOIR NO/NF ECLAIRE + PLAQUE INOX
F0701000062	BP/NO/NF/CLE	BOUTON POUSSOIR NO/NF PLASTIQUE CLÉ
F0701000005	CBP	CADRE DE MISE EN APPLIQUE INOX POUR BP/NO/NF

* Etablissement Recevant du Public