

BLOCTECH S

BAEH Bloc Habitation - IP65 / IP44 - 8 lm / 5h
 Habitation Escape route - IP65 / IP44 - 8 lm / 5h






E1H


Model		
BLOCTECH S E1H 5H 025 TC	5 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
BLOCTECH S E1H 5H 025 D2	5 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques
 Technical parameters


Application Application	BAEH Evacuation Escape route direction
Source lumineuse Light source	2 LED
Autonomie de la batterie Battery operating time	5 h
Mode Mode	NM
Flux lumineux Luminous flux	8 lm
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP65 / IP44
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK08
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t_a +10 °C ÷ +40 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> RAL gray or black

Photometrie
 Photometry

[m]				270,5 x 40,5 x 150
2,5		3,2	8,0	
3,0		3,5	8,6	800 mm 1200 mm
4,0		3,6	9,7	700 szt. / pcs
5,0		3,7	10,5	
6,0		3,6	11,2	
7,0		3,4	11,5	
8,0		2,4	11,7	
9,0		1,8	11,6	
10,0		-	-	

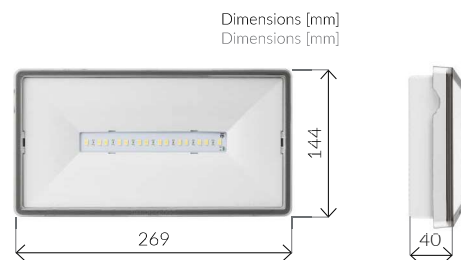

pictogramme universel inclus
 universal pictogram included



Accessoires
 Accessories



Drapeau ONTEC S
 ONTEC S diffuser



option montage encastré
 en utilisant le kit
 option with recessed mount
 kit applied



option montage a 30°
 mounting option with 30°
 bracket applied

