Centaur® MODULES COMPLÉMENTAIRES

▶ OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE SITE

CAA470A Module d'extension 2 Portes

Il est possible d'étendre votre système de contrôle d'accès avec le CAA470A. La technologie E-bus permet de placer les modules d'extension jusqu'à 1220 m du CTV900A (réduction des coûts de câblage sur le terrain en ne raccordant qu'un seul câble au CTV900A). Les lecteurs, claviers, portes, contacts, module dds et les sorties des lecteurs peuvent être connectés localement au CAA470A en installant le module d'extension à proximité des portes.

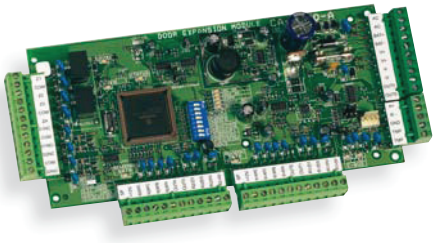

- Dimensions du coffret (L x l x H) : 298 x 285 x 78 mm.
- Dimensions de la carte (L x l) : 210 x 100 mm.
- 4 entrées (contacts de porte et module dds).
- Ajoute 2 portes au CTV900A soit 2 Lecteurs et/ou claviers.
- Jusqu'à 3 modules CAA470A par CTV900A.
- 6 sorties collecteurs ouverts (LEDS Bleue, orange, Rouge et verte + Buzzer).
- Connectivité E-Bus au CTV900A jusqu'à 1220 m.
- Supporte les formats de communications Wiegand, ABA Track 2 (bande magnétique) et BCD (clavier).
- Affichage à LED détaillé.
- Sorties de verrouillage : Relais: 2 Forme « C » Contact Sec de 5 A / 30 V DC N.F/N.O.
- Alimentation : tranformateur 16 V AC / 40 VA (TR1640).

RoHS

DEEE

Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

Certification CE

+5°C à +55°C

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0111000029	CAA470A	MODULE D'EXTENSION 2 PORTES EN COFFRET
F0111000005	CAA470ANB	MODULE D'EXTENSION 2 PORTES
F0303000004	TR1640	TRANSFORMATEUR 16 V 40 VA CLASSE 2

Convertisseur TCP/IP - RS-232 CAETHRA

Minimisez les coûts de câblage en utilisant le réseau LAN/WAN existant. Nous avons la solution à un prix compétitif. Cette unité permet aux modules Série RS-232 comme le CTV900A de communiquer sur un réseau LAN/WAN.

- Dimensions du boitier (L x l x H) : 146 x 100 x 40 mm.
- Dimensions de la carte (L x l) : 100 x 64 mm.
- Convertit le protocole TCP/IP à RS-232.
- Programmation et installation facile.
- Adresse IP Statique.
- Connexion RJ-45 au LAN.
- Affichage à LED détaillé.
- Connecteur RS-232 série inclus.
- Utilise les logiciels de communication commun pour sa configuration.
- Supporte les protocoles TCP/IP, HTTP, ICMP et ARP.
- Compatibilité Ethernet : Version 2.0/IEEE 802.3.
- 10 MBPS - Semi Duplex.
- Vitesse de transmission de 9600, 19200 et 38400 bps.
- Alimentation : 12 V DC.
- Consommation : 80 mA max.

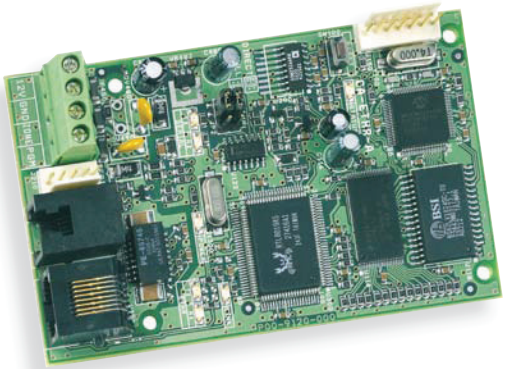

RoHS

DEEE

Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

Certification CE

+5°C à +55°C

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0111000014	CAETHRA	MODULE TCP/IP AVEC BOITIER PVC

** Voir conditions de garantie à vie limitée.*
*** Etablissement Recevant du Public.*