

BO600RP – BO600RP3M (3 mètres)

Bandeau ventouses vertical (2 x 300 kg)

Toute notre gamme de bandeaux est désormais écologique
Notre aluminium est bio-sourcé et certifié Reduxa

Un choix responsable, entrant dans votre cahier des charges HQE



RoHS

DEEE

-20°C à +70°C

CE Certification CE

Alimentations préconisées



ARD212




BS602


* Voir conditions de garantie à vie limitée.



BO600RP

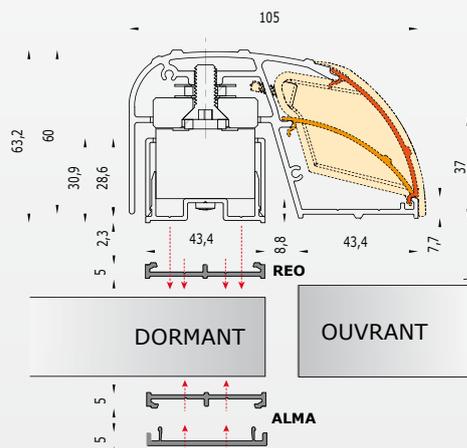

PATENTÉ BREVETÉ



- **NFS 61-937**
- **Existe en versions :**
Standard, Hermétique, avec poignée
- **Esthétique**
- **Installation sur tout type de portes (huissierie métallique, bois et verre)**
- **Idéal pour les rénovations**
- **Profils pré-perçés (réglables)**
- **Ventouses avec bornier de raccordement pré-installées sur le poteau technique**
- **Largeur recouvrant les anciennes installations**
- **Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses)**
- **Capot de recouvrement du poteau technique après montage**
- Force du bandeau : 2 x 300 kg
- Dimensions (L x l x P) :
- BO600RP = 2500 x 105 x 63,2 mm
- BO600RP3M = 3000 x 105 x 63,2 mm
- Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses
- Poignée bandeau sur l'ouvrant pour l'installation des contre-plaques
- Options : Pose sur porte en verre (Réf : UBK25), teinte RAL, coupe
- Alimentation : 12/24/48 V DC
- Consommation :
- 12 V DC = 550 mA (par ventouses)
- 24 V DC = 275 mA (par ventouses)
- 48 V DC = 275 mA (pour les 2 ventouses)

