

# PLATINES DE SIGNALISATION ET D'APPEL

## Série DSi



► DSi100




► DSi100PB




► DSi200




► DSi200PB

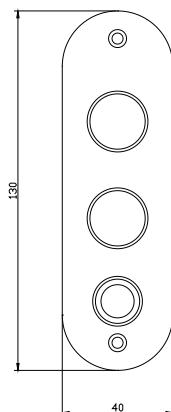


► Face avant



► Montage applique vue de côté



► Montage encastré vue de côté

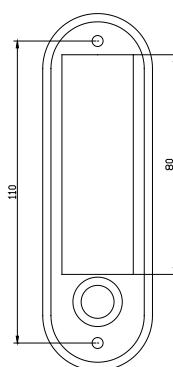

► Montage encastré vue arrière

## + PRODUITS

- Tension d'alimentation universelle 12/24V AC/DC
- Signal optique et acoustique programmables  
en mode maintenu ou clignotant
- Signal optique à LEDS forte luminosité
- Montage applique ou encastré

	DSi100	DSi100PB	DSi200	DSi200PB		
Montage	Applique / Encastré					
Tension d'alimentation	12/24V AC/DC					
Consommation	50 mA		100 mA			
Signal lumineux à LEDS	Rouge / Vert					
Signal acoustique (buzzer)	-		oui			
Bouton d'appel impulsionnel NO	-	oui	-	oui		
Pouvoir de coupure du bouton d'appel	-		48V DC / 2A			
Indice de protection IP	IP 54					
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	130 x 40 x 22 mm (montage applique) / 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)					
Poids brut	180g					

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. DSIV.1011101A

