
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Caractéristiques électroniques

Entrée vidéo 75Ω	1BNC : 4MPx : AHD 2MPx / 720p : AHD/TVI CVBS	
Sortie vidéo 75Ω	1 BNC en looping	
Taille de l'image	4MPx : 2560×1440 2MPx : 2560×1440 1080p : 1920×1080 720p : 1280×720 576 : 720×576	
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI)	
PTZ	1×RS485 (IP vers RS485) Pelco D 110 à 115200 Bauds	
Fréquence de l'image	60Hz	50Hz
	4MPx	1~30fps/ips
	1080p	1~30fps/ips
	720p	1~30fps/ips
	720×576	1~30fps/ips
Nombre de flux	3	
Débit	64Kbps - 10Mbps	
Type de débit	VBR / CBR	
Contrôle de la compression	5 niveaux sous VBR ; 5 niveaux sous CBR	

Caractéristiques mécaniques et thermiques

Température d'usage	-20°C à +55°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Fixation	Équerre intégrée
Dimensions	140 × 74.3 × 29 mm
Poids	220g

Fonctions vidéo en accès IP

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
Traitement image	WDR / contrast / sharpness
ROI	3 zones
NR Digital	Réduction du bruit
Masquage	Oui - 4 zones
Rotation de l'image	90° / 180° / 270° / Miroir
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

Réseau

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, FTP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	6 simultanés maximum

Audio

Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm



Alarme

Entrée	1 bornier Push
Sortie	1 sur bornier Push

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	POE ou 12 VDC non fournie
Consommation	4W
Source	1 sortie 12V 0.5A (6W maxi)

Façade avant et arrière

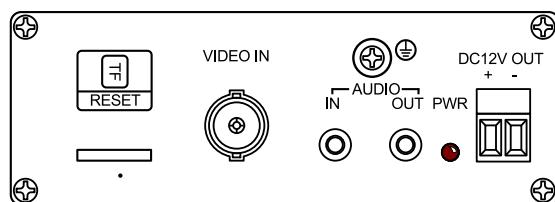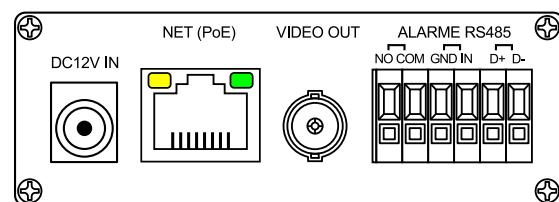

Éléments fournis

