





➤ EMM60035 fixation par vérin


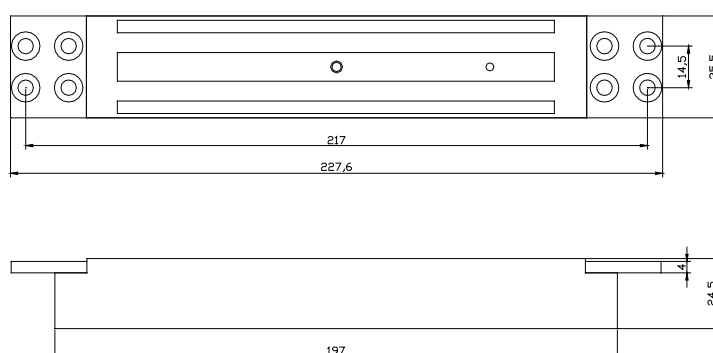


➤ EMM60035 fixation par plaques de montage

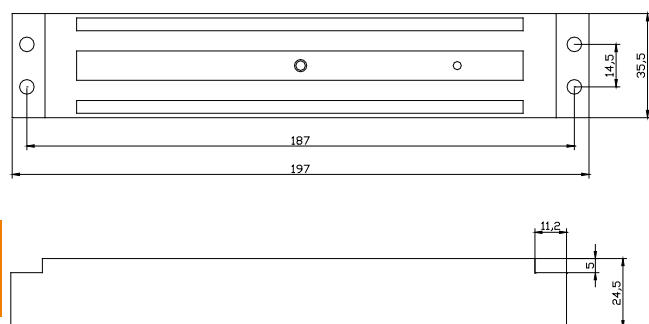

izyx

- Multi-tensions
12/24 V DC ou 24/48 V DC
- Fixation par vérin
ou plaques de montage

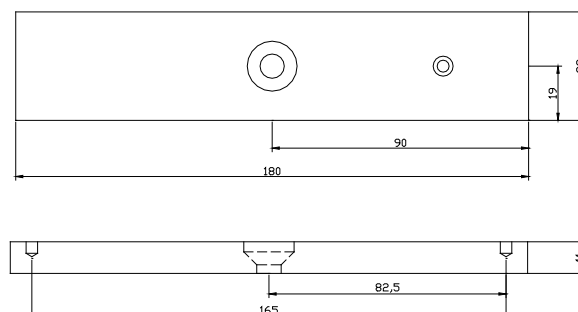

	EMM60035	EMM60035C	EMM60035CF
Montage	Encastré (voir page 118)		
Résistance à l'effraction	600 lbs*		
Mode de fonctionnement	A rupture de courant (verrouillée sous tension)		
Tension d'alimentation	12/24 V DC		24/48 V DC
Consommation	480/240 mA		240/120 mA
Contact reed **	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)	
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A	
Indice de protection IP	IP 54***		
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C		
Dimensions (L x l x p)	Ventouse sans plaques de montage = 197 x 35,5 x 24,5 mm / avec plaques de montage = 227,6 x 35,5 x 24,5 mm Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm		
Poids brut	1,7 Kg		

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NF S 61-937

*** En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice technique