

Caméra Réseau Bullet IR VF (Motorisée) Starlight WDR 5 MP

IPC2325EBR5-DUPZ



Principales caractéristiques

Optique

- Éclairage Starlight
- Fonctionnalité jour/nuit
- IR intelligent, distance IR jusqu'à 50m
- Plage dynamique étendue (WDR) optique jusqu'à 120 dB
- Réduction numérique du bruit 2D/3D (DNR)

Compression

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Algorithme intelligent embarqué
- Triple flux
- ROI (région d'intérêt)
- Mode corridor 9:16
- Affichage personnalisé

Réseau

- Conformité ONVIF

Structure


- Alimentation PoE prise en charge
- Large plage de température : De -35°C à 60 °C (-31°F à 140 °F)
- Large plage de tension de $\pm 25 \%$
- IP67

Spécifications

IPC2325EBRS-DUPZ	
Caméra	
Capteur	1/2,7", balayage progressif, 5,0 mégapixels, CMOS
Objectif	De 2,7 à 13,5mm, mise au point automatique AF et zoom motorisé
Angle de vision (H)	De 93,38° à 28,56° (H)
Obturbateur	Automatique/manuel, vitesse d'obturation : De 1 à 1/100 000 s
Éclairage minimal	Couleur : 0,001 lux (F1.2, contrôle de gain automatique activé) 0 lux avec IR activé
Jour/nuit	Filtre infrarouge avec commutateur automatique (ICR)
Réduction numérique du bruit	Réduction numérique du bruit 2D/3D
S/B	> 52 dB
Portée IR	Portée IR maximale de 50 m
Désembuage	Désembuage numérique
WDR	120 dB
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
Profil de code H.264	Profil de référence, profil principal, profil élevé
Fréquence d'image	Flux principal : 5 MP (2 592 x 1 944) : 20 ips max., 5 MP (2 592 x 1 944) : 25 ips max. (plage dynamique étendue désactivée), 4 MP (2 560 x 1 440) : 30 ips max., 3 MP (2 048 x 1 536) : 30 ips max., 2 MP (1 920 x 1 080) : 30 ips max. ; Flux secondaire : 2 MP (1 920 x 1 080) : 30 ips max. ; Troisième flux : D1 (720 x 765) : 30 ips max.
Mode corridor 9:16	Pris en charge
HLC	Pris en charge
BLC	Pris en charge
OSD	Jusqu'à 8 affichages
Masque de confidentialité	Jusqu'à 8 zones
ROI	Jusqu'à 8 zones
Détection de mouvement	Jusqu'à 4 zones
Intelligent	
Détection de comportement	Intrusion, franchissement de ligne, détection de mouvement
Détection d'exception	Détection audio
Identification intelligente	Détection des visages, flou, changement de scène
Analyse Statistique	Comptage des personnes
Fonction générale	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée d'alarme, sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	

Compression audio	G.711
Audio bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8 KHZ
Stockage	
Stockage périphérique	Micro-SD, jusqu'à 128 Go
Stockage réseau	ANR
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Intégration compatible	ONVIF (profil S, profil G), API
Interface	
Entrées/sorties audio	Entrée : impédance 35 kΩ ; amplitude 2 V [p-p]
	Sortie : impédance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p]
Entrée/sortie d'alarme	1/1
Réseau	1 port Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Généralités	
Alimentation	12 V CC ± 25 %, PoE (IEEE802.3 af)
	Consommation électrique : 10 W max.
Dimensions (L × l × H)	253,4 × 86,4 × 78,7 mm (10,0" × 3,4" × 3,1")
Poids	0,58kg (1,28lb)
Environnement de fonctionnement	De -35°C à 60 °C (-31°F à 140 °F), humidité : De 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Indice de protection	IP67

Dimensions

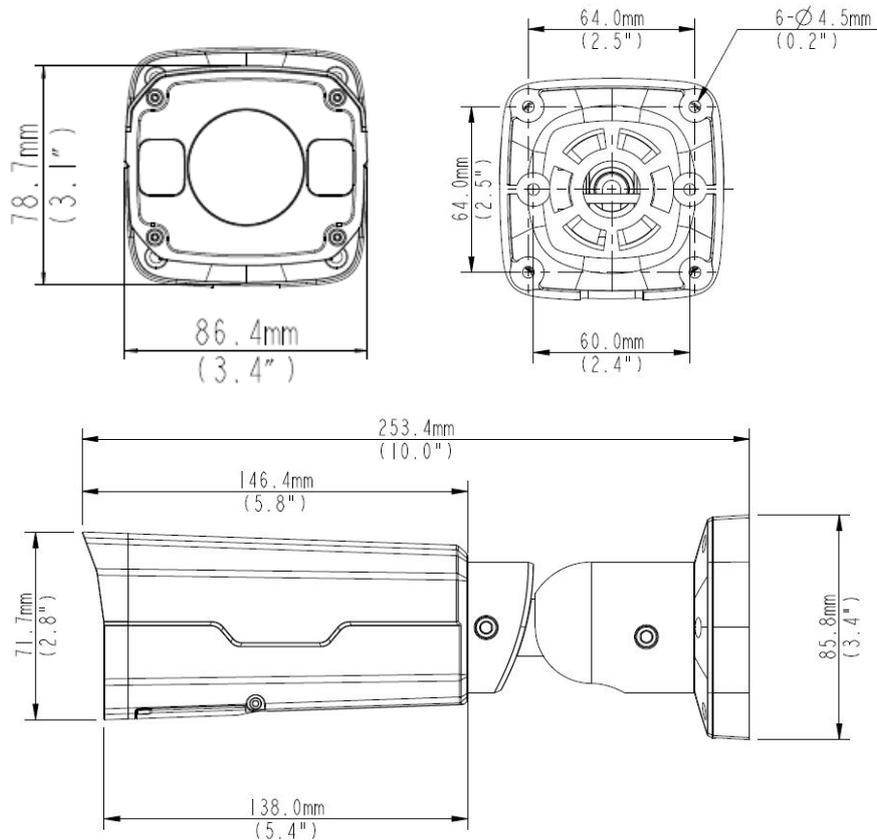

Accessoires

Mode d'installation	Accessoires	Description
Montage mural	\	Un pied de montage est inclus dans l'emballage du produit
Montage au plafond	\	Un pied de montage est inclus dans l'emballage du produit
Montage sur rail	TR-UP06-A-IN	Pour installation sur rail en extérieur
Montage sur mât	TR-UP06-A-IN	Pour installation sur mât en extérieur

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Chine 310051

E-mail : overseasbusiness@uniview.com ; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

* Les caractéristiques du produit et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.