KIT-BODYTEMP-BLACKBODY

Système Précis de mesure de température à distance
Mesure de température corporelle à distance
Caméra thermographique: 384x288
Vox | Objectif 10mm
Blackbody pour un calibrage automatique et une précision garantie
Haute précision ±0.3ºC
Logiciel de supervision et de gestion

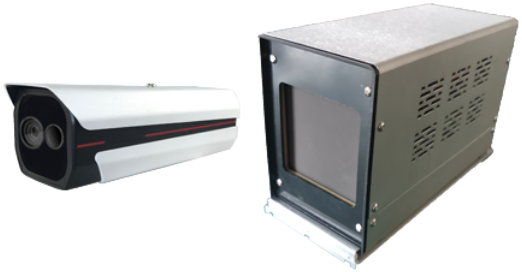

Système de mesure de la température corporelle à distance
Caméra thermographique dual IP
Résolution thermique 384x288
Résolution optique 1920x1080
Objectif 10 mm (Term)
Précision ± 0.3°C (avec blackbody)
Plage de mesure de la température 20ºC ~ 50ºC
Blackbody (inclus): Système de calibrage de précision
Plage de réglage de la température 30ºC ~ 50ºC
Résolution de la température 0.1ºC
Stabilité de la température ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min
Logiciel de supervision et de gestion

Caractéristiques

Caméra thermographique Dual IP

Capteur thermique	384x288 Oxyde de vanadium
Capteur optique	1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Mégapixel
Éclairage minimum (pour la partie optique)	Couleur: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR jusqu'à 50 m de distance
Taux Main Stream	384x288(50fps) Term / 1920x1080 (25fps) Optique
Taux Extra Stream	384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps)Optique
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Objectif	15 mm (Term)
Angle de vision	37.5°×28.6° (Term)
Sensibilité thermique	< 40mK (0.05 º C)
Intervalle mesure thermique	20 ~ 50ºC / Haute précision ± 0.3ºC (en utilisant uniquement blackbody)
Bande spectrale	8~14?m
Taille de pixel	17?m
Fonctions intelligentes	Mesure de la température corporelle
Caractéristiques de la mesure	Jusqu´à 30 detection de visages dans une même scène / Entre 3 ~ 4 m de distance dans la détection
Audio	1 output niveau de la ligne 600 de sortie ohm
Alarme	1 Relais
Stockage interne	Carte micro SD jusqu'à 256GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Interface WEB, CMS et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Installation recommandée	2 m de hauteur
Alimentation	12VDC
Temp. fonctionnement	0º C ~ +30º C
Degré de protection	Étanche IP66
Dimensions	293.9 mm (Pr) x 120.7 (l) x 119 (L) mm
Poids	2 Kg

Blackbody

Plage de température	30ºC ~ 50ºC Réglable
Stabilité de la Température	±(0.1-0.2)ºC/ 30 min<
Installation recommandée	2 m max. depuis le plafond (toujours dans le champ de vision (FOV) de la caméra)
Alimentation	220 VAC, 50 Hz
Dimensions	240 (Fo) x 150 (Al) x 160 (An)