LED

VIALED PLUS
LF8103/B

BAES AMBIANCE / SATI

IP42 IK04 LED BAES

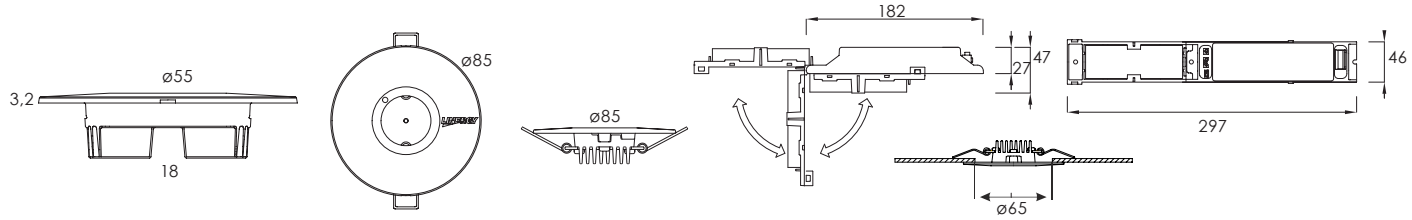

CODE	TYPE	FLUX ASSIGNÉ	FLUX PERMANENT	AUTONOMIE	DIFFUSEUR	BATTERIE
BAES AMBIANCE / SATI						
LF8103/B	NP	270LM	-	1H	ASYM./SYM.	NI-CD 4,8V 1,4AH

SATI: Système Auto Test Intégré
BAES: Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité

Caractéristiques techniques

- Classe II
- Alimentation d'énergie 230V
- Batterie NiCd
- Led d'une grande efficacité lumineuse
- Optique symétrique et asymétrique de série
- Température de fonctionnement: 0°C – 40°C
- Découpe du plafond: Ø65mm

Diffuseur



Asymétrique
Installation à l'unité
Sortie de secours éclairé
avec 1lux - H=3 m



Asymétrique
Installation multiple
Sortie de secours éclairé
avec 1lux - H=3 m



Symétrique
(zone couverte 99m2)
Surface d'éclairage
avec 0,5lux - H=3 m

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

AEAS/BAES
PERFORMANCE SATI
LCIE N°: T16042 / 673385

Normes

- NF EN 60598-1
- NF EN 60598-2-22
- NF EN 62034
- NF C 71-801
- NF C 71-820

Accessoires

Code: 99193 (verision gris) - 99193/B (version blanc)

Boîtier pour montage apparent
(L=180 mm × l=180 mm × h=36 mm)