




Notice technique

Module relais rail DIN

RMDX

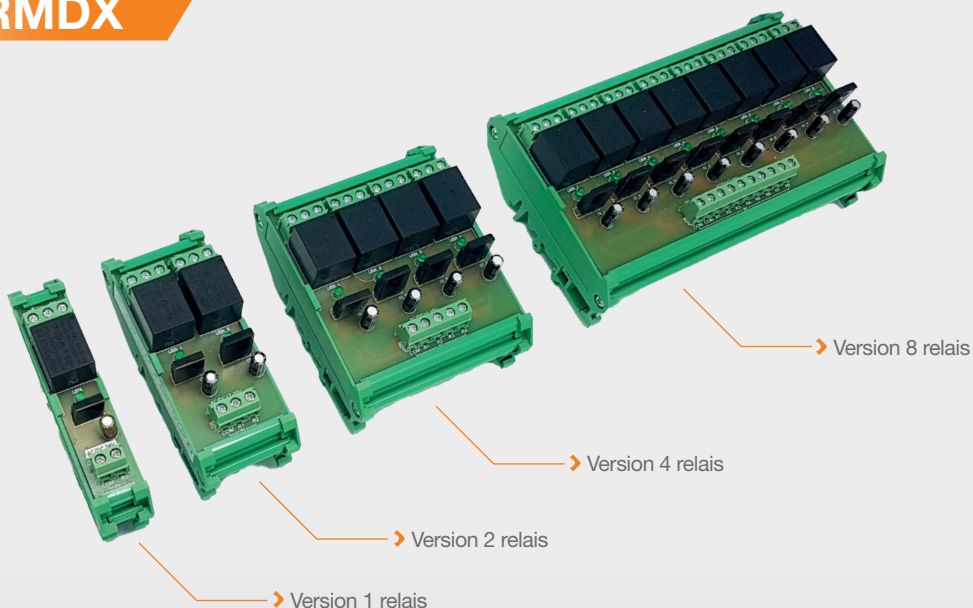


Tension de commande	1 relais	2 relais	4 relais	8 relais
12-30V AC/DC	RMDX123001	RMDX123002	RMDX123004	RMDX123008
48V AC/DC	RMDX4801	RMDX4802	-	-
230V AC	RMDX23001	RMDX23002	-	-

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1 relais	2 relais	4 relais	8 relais
Courant nominal de commande par relais*	12-30 V AC/DC = 32 mA / 48 V AC/DC = 10 mA / 230 V AC = 9 mA			
Type de relais	Contact(s) inverseur(s) par relais (NC/CO/NO)			
Pouvoir de coupure max.	250 V AC / 10 A (cos Φ = 1) - 30 V DC / 10 A			
Vitesse d'enclenchement / déclenchement*	12-30 V AC/DC - 48 V AC/DC = < 10 ms / 10 ms 230 V AC = 10 ms / 30 ms			
LED(s) de signalisation	1 LED verte de signalisation par relais (LED ON = relais actif)			
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35			
Température de fonctionnement	-25° à +70° C / 20 à 90% RH			
Humidité relative				
Dimensions (L x h x p) en mm	18 x 90 x 50	36 x 90 x 50	70 x 90 x 50	140 x 90 x 50
Poids brut	0,042 Kg	0,072 Kg	0,130 Kg	0,230 Kg

* Suivant version

2. EXEMPLES DE RACCORDEMENT

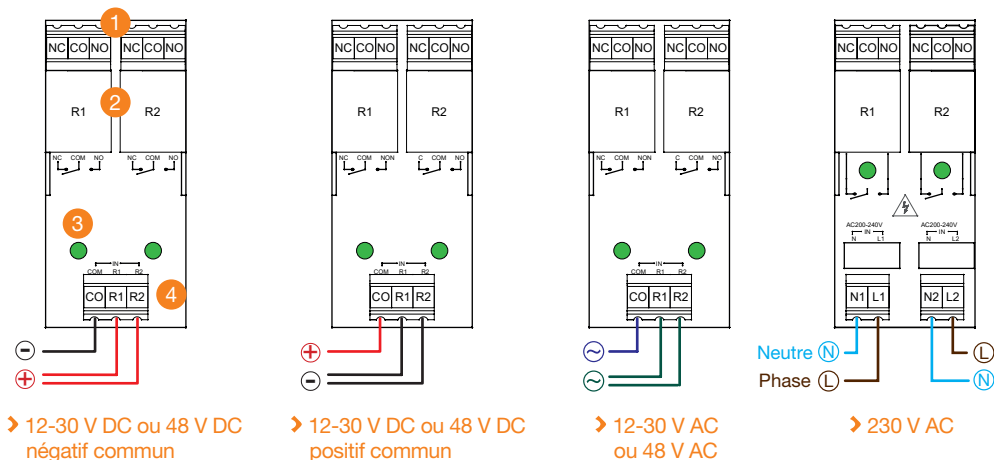

1 Sortie(s) relais NC/CO/NO

2 Relais

3 LED(s) de signalisation

4 Entrée tension de commande des relais



ATTENTION !

L'installation de ce produit doit impérativement être réalisée par un professionnel qualifié en installations électriques. Ce produit nécessite un raccordement à du courant fort, qui présente un risque d'électrocution pouvant aller jusqu'à des blessures mortelles.



5, rue des Vosges
67720 WEYERSHEIM
France

Tél. +33 (0)3 88 75 32 32
Fax +33 (0)3 88 52 28 19
info@izyx-systems.com

