







➤ PSD480.5

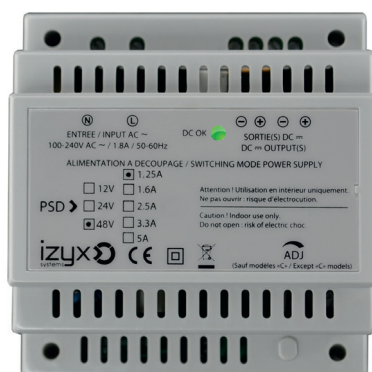

➤ PSD4801.25

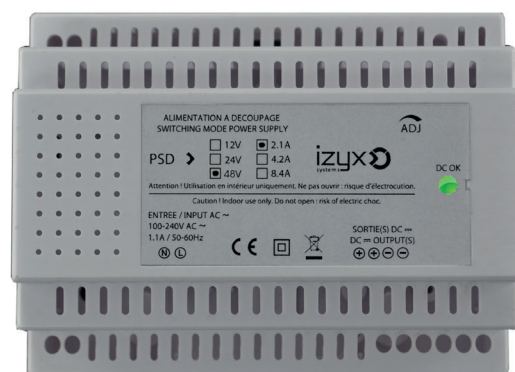

➤ PSD4802.1

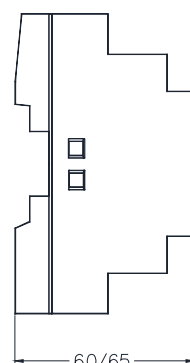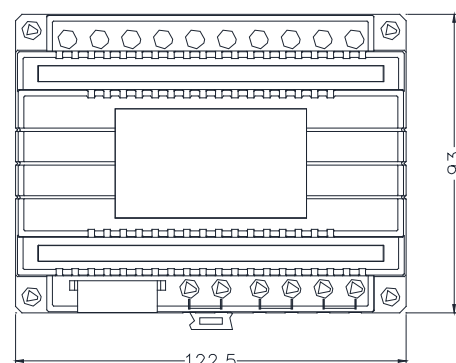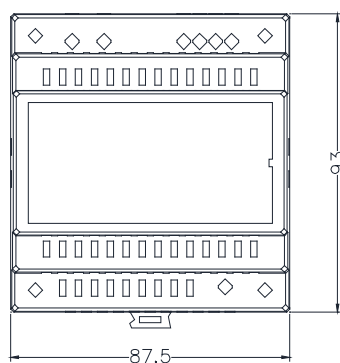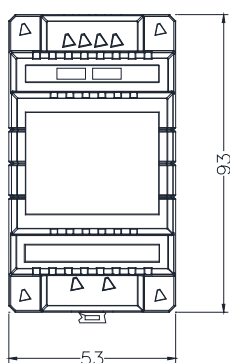

➤ Vue de côté

De 3 à 7 modules (de 0,5 A à 2,1 A)

	PSD480.5	PSD4801.25	PSD4802.1
Technologie	Alimentation à découpage		
Tension / Fréquence d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz		
Tension de sortie	48 V DC (Ajustable +/- 10 %)		
Courant / Puissance de sortie	0,5 A / 24 W	1,25 A / 60 W	2,1 A / 100 W
Nombre de sortie(s) utilisateur(s)	1	2	2
Rendement	88 %	89 %	85 %
Ondulation résiduelle	< 120 mVpp		
Indicateur LED en façade	LED verte = sortie(s) utilisateur(s) OK		
Triple protection en sortie	Protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension		
Température de fonctionnement / RH	-20° à +60° C / 20 à 90 % RH		
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35		
Largeur en modules DIN	3	5	7
Dimensions (L x h x p)	53 x 65 x 93 mm	87,5 x 60 x 93 mm	122,5 x 60 x 93 mm
Poids brut	0,28 Kg	0,42 Kg	0,46 Kg