



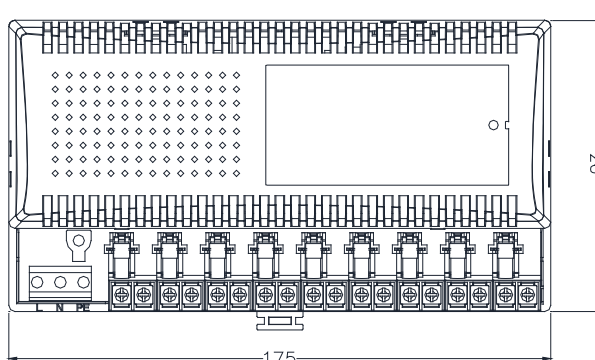

➤ PSXMV-12034 ➤ PSXMV-12054

➤ PSXMV-12058 ➤ PSXMV-12088

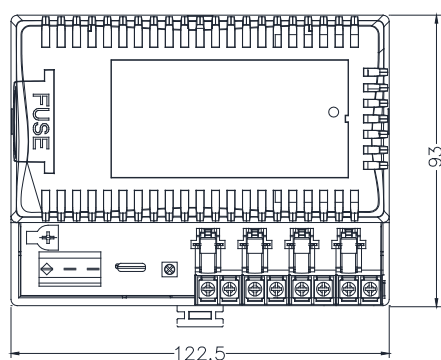

- Modules compatibles avec coffret PSXB (voir p22)
- Fixation sur rail DIN
- Courant de sortie de 3 A à 8 A

	PSXMV-12034	PSXMV-12054	PSXMV-12058	PSXMV-12088
Technologie	Alimentation à découpage			
Tension / Fréquence d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz			
Tension de sortie	<b>12 V DC</b>			
Réglage de la tension de sortie	12 à 13,8 V DC par potentiomètre			
Courant / Puissance de sortie à 12 V DC	<b>3 A</b> / 36 W	<b>5 A</b> / 60 W	<b>5 A</b> / 60 W	<b>8 A</b> / 96 W
Nombre de sorties fusibilées	<b>4 sorties</b> séparées (4 x 1 A)		<b>8 sorties</b> séparées (8 x 1 A)	
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80 % / < 150 mVpp			
Indicateur à LED en façade	LED verte = sortie(s) utilisateur(s) OK			
Indicateur d'état des sorties	4 LEDs vertes : sorties OK		8 LEDs vertes : sorties OK	
Triple protection sortie	Protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension			
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 5 à 90 % RH			
Dimensions (L x h x p)	122,5 x 93 x 60 mm		175 x 93 x 60 mm	
Poids brut	0,31 Kg	0,35 Kg	0,51 Kg	0,55 Kg