

SF-IPCV798ZAWH-6

Caméra Bullet IP Safire

6 Megapixel (3072x2048)


Objectif Motorisé varifocal 2.8~12
mm Autofocus

Compression

H.265+/H.265/H.264+/H.264

WDR 120 dB

Étanche IP67 Anti-vandale IK10

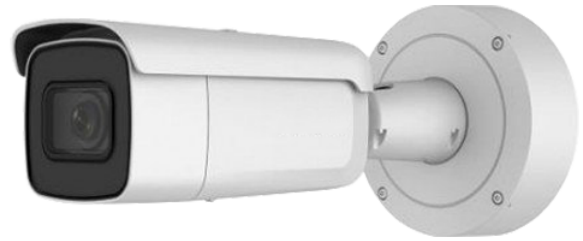

Safire

Caméra IP

1/2.9" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (3072x2048)

Objectif Motorisé varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux - IR Portée 50 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Audio

Alarmes

PoE +

Étanche IP67 Anti-vandale IK10

IR CUT

WDR 120 dB

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Megapixel (3072x2048)
Taux Main Stream	6Mpx (1 ~ 20 FPS) 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	Motorisé 2.8-12 mm Autofocus
Illumination minimale	0.01 Lux / F1.2
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs (50 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Face detection, MD, ROI
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Sortie de vidéo	1 sortie BNC
Alarmes	1 entrées / 1 Relais NO/NC
Audio	1 IN / 1 OUT
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.3 A, PoE+
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	333 mm (H) x 144 (Ø) mm
Poids	1893 g