

Fiche technique

SMART



UNE 60598-2-22, NF71820

230V 50/60Hz


IP 42 IK 07



Référence	Lumens	Autonomie	Lampe	Batterie	Puissance	Mode de fonctionnement
SS-300	380	1	LED 0,25W	Ni-Cd 4,8V 750mAh	0,4	Non Permanent

Éclairage de Secours. SMART. SS-300 Fait par NORMALUX. Lumens 380 lm. Autonomie 1 h. Mode de fonctionnement Non Permanent. Type d' installation Apparent. Source lumineuse Led. Batterie Ni-Cd 4,8V 750mAh. IP 42. IK 07. Version SATI tout Led. Terminé Blanc. Diffuseur Transparent. Corps fait de PC+ABS Auto-Extinguible. Alimentation 230V 50/60Hz. Dimensions 209 x 112 x 39. Fabriqué avec la régulation UNE 60598-2-22, NF71820.

Courbes Isolux

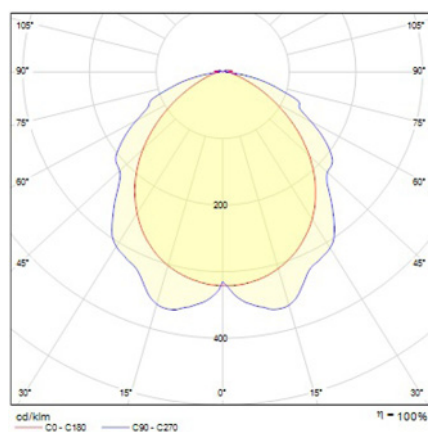

Côtes

