


► UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES CONFORME NFS 61-937

SUP/VR Support universel pour ventouses incendies

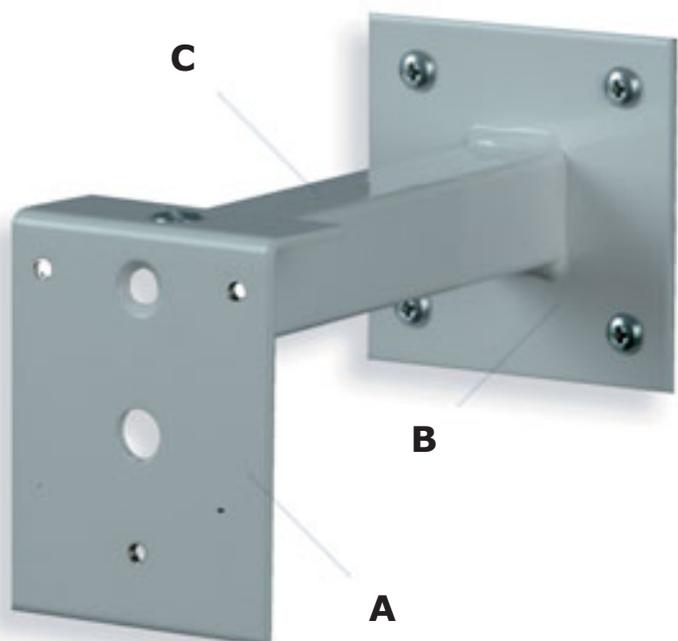

- **Fixe la ventouse sur le mur ou le sol.**
- **Réglable de 15 à 30 cm (Réf : SUP/VR/REG).**
- Dimensions (L x l x P) :
 - A = 80 x 80 mm,
 - B = 85 x 65 mm,
 - C = 155 mm (jusqu'à 300 mm pour la version réglable SUP/VR/REG).

DEEE & RoHS

Certification CE

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F052000015	SUP/VR	SUPPORT UNIVERSEL
F052000021	SUP/VR/REG	SUPPORT VENTOUSE REGLABLE DE 150 A 300 MM

* Etablissement Recevant du Public

Contre-plaque pour ventouse incendie **CP/ART**



- **Fixe la contre-plaque sur le mur ou le sol.**
- **Articulée ou fixe.**
- Dimensions :
 - Ø = 51,5 mm,
 - L x l x P = 59,6 x 59,8 x 66 mm.



DEEE & RoHS

Certification CE

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F052000012	CP/ART	CONTRE-PLAQUE ARTICULEE

* Etablissement Recevant du Public