




ECS ADRESSABLE 512 POINTS, 4 LIGNES BOUCLÉES 128 POINTS OU 8 LIGNES OUVERTES 32 POINTS 1 FONCTION UGA 3 FONCTIONS CMSI CONTRÔLE POSITION - NE CONVIENT PAS AU CMSI PACIFIC

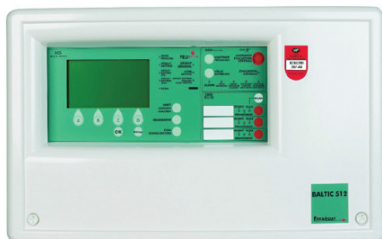

BALTIC 512 UP ECS CMSI NF - SSI N° SSI 104 Ao et SSI 101 Ao

ALIMENTATIONS

Source principale : 230 Vca +10% -15% 50 Hz - 160 mA
Sources secondaires :
- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7 Ah pour l'ECS
- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,2 Ah pour l'UGA
Maximum 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée
Câblage 1 paire 8/10e sans écran, maximum 1 600 m
Autonomie 24h

UNITE DE GESTION D'ALARME

1 UGA pour une zone d'évacuation
2 lignes de diffuseurs sonores indépendantes
Alimentation :

- soit par AES interne 700 mA max. (diffuseur 12V impératif)
- soit par AES externe 2X1 A max. (de 12 à 55 V)

Câblage: 2x1,5mm², R équivalente < 10 Ω.

Contact auxiliaire par inverseur libre de potentiel pouvoir 1 A 30 Vcc.

Temporisation ajustable de 0 à 5 minutes

Choix veille restreinte/veille générale

Commande manuelle d'évacuation générale

FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ

3 lignes de télécommande de DAS configurables individuellement à rupture ou à émission avec ou sans contrôle de position (5 DAS contrôlés par ligne)

Puissance maximale par ligne : 55 Watts

Entrée alimentation extérieure 24 V à 55 V pour les fonctions à rupture

Entrée A.E.S. extérieure 24 V à 55 V pour les fonctions à émission avec report de l'état de l'A.E.S.

Câblage : 2x1,5 mm², R équivalente < 5 Ω.

SCHEMA DE PRINCIPE BALTIC 512 UP

