


MODULE TEMPORISATION

Série TM200

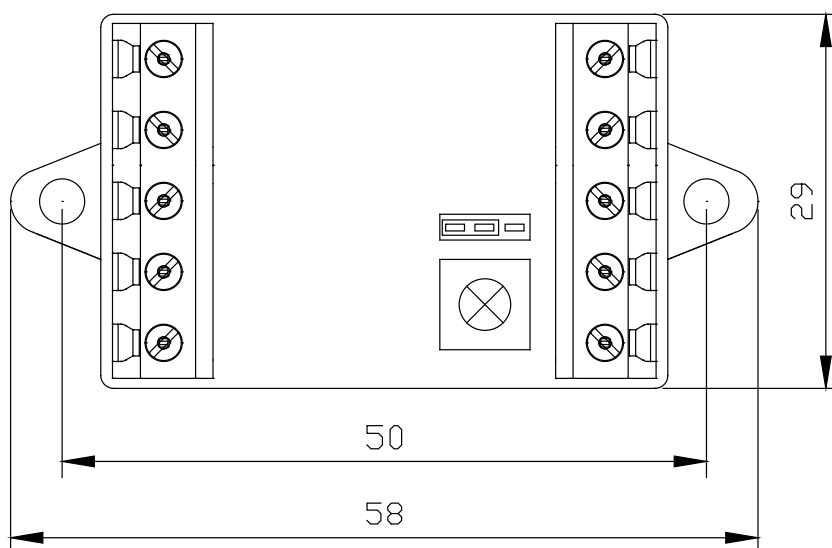

+ PRODUITS

- Tension d'alimentation 12/24V AC/DC
- Contact inverseur
- Temporisation en secondes ou minutes
- Sortie signalisation
- Taille ultra compacte

	TM200
Tension d'alimentation	12/24V AC/DC
Consommation au repos	2 mA
Consommation en action	75 mA
Caractéristique du contact	Relais à contact inverseur (NO / NF)
Pouvoir de coupure	24V DC / 5A
Plage de temporisation	Réglable de 1 à 60 secondes / minutes par potentiomètre
Entrée commande	Contact NO ou contact NF
Sortie signalisation	Maximum 24V DC / 100mA (pour signal acoustique et/ou signal optique)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	58 x 29 x 18 mm
Poids brut	0,04 Kg

CE