


UPS2000VA-ON-2-RACK

Onduleurs en ligne pour installation
en rack ou en tour
Puissance 2000VA/1800W
2 sorties SAI/UPS protégées
Temps de charge 4h 90%
Hot swappable
4 batteries au plomb-acide scellées
(incluses)

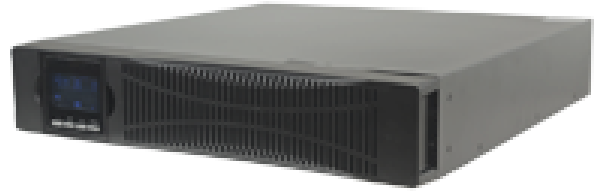

Onduleur online
Efficacité de 90%
Entrée 220~240 VAC
2 Sorties backup avec protection SAI
4 Batteries scellées au plomb-acide sans entretien 12 V 9.5Ah (incluses)
Temps de recharge 4~5 h
Format spécial pour installer en rack à l'aide du UPS-RACK-KIT (non inclus)
Fonction d'arrêt d'urgence (EPO)
Démarrage à froid

Caractéristiques

Puissance	2000VA/1800W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Tension de sortie	220-240 Vac
Facteur de puissance	0.98
Distorsion harmonique	23% THD (Charge linéaire) 25% THD (Charge non linéaire)
Forme d'onde de sortie	Pur sinusoïdal
Efficacité	Mode AC = 290% à pleine charge Mode batterie = 285% à pleine charge Mode ECO = 294% à pleine charge
Temps de transfert	Principal - Batterie = 0ms Principal - Bypass = 24ms
Autres caractéristiques	Mode ECO, écran d'information LCD, avertisseur sonore de pannes
Type de batterie	Batterie de 12V 9.5Ah de plomb sans entretien
Temps de rechargement	4 heures à 90% de capacité
Dimensions	440 (L) x 86.5 (H) x 430 (Pr) mm
Poids	19 Kg
Prises de sortie	2 prises sauvegarde type Schuko protégées
Temp. fonctionnement	0°C - 40°C