


951075-00

BOUCHON F - CHARGE 75 OHMS**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer – RD836
 F-27730 BUEIL
 Tel : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickelé / Etamé

Masse 4,3 g/pièce

Connection F mâle

Normes applicables


Directive Européenne RoHS

Conditionnement

-S0 : Sachet de 25 pièces

Caractéristiques électriques**Impédance**

75 Ω

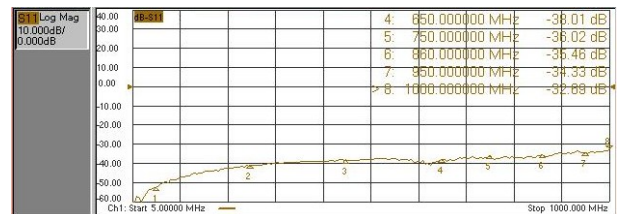Return Loss

#	Ref	Frequency (MHz)	Response
1	54		-52.530 dB
2	250		-41.269 dB
3	450		-38.072 dB
4	650		-38.416 dB
5	750		-38.148 dB
6	860		-35.460 dB
7	950		-34.208 dB
8	1000		-32.694 dB

Notes