


S11106-00  
TTP111HD

## MINI BALUN 75/100Ω HD

Révision C




### elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



### Câblage

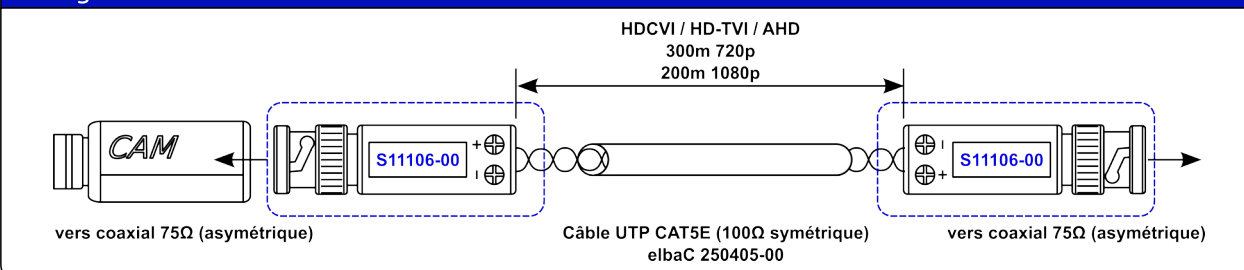

### Caractéristiques électriques et mécaniques

#### S11106-00

Connecteur Vidéo :	1 BNC mâle 75Ω
Signal Vidéo :	1V crête, 75Ω PAL/AHD/CVI/TVI
Connecteur câble :	2 borniers à vis
Câble :	Câble symétrique 100Ω UTP CAT5
Distance de transmission :	200m 1080p et 4MPx 300m 720p
Dimensions (L x H x P) :	14,5 x 15,5 x 49mm
Poids :	20g

### Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage



### Conditionnement

-B01 : 10 pièces/boîte



### Notes

- Taille compacte pour utilisation sur des sorties BNC implantées serrées (DVR, matrice),
- Convertisseur d'impédance passif ne nécessitant pas d'alimentation,
- Distance extensible en PAL à 1km par emploi d'un convertisseur actif à une extrémité,
- HDCVI, HDTV et AHD en 720p jusqu'à 300m et en 1080p et 4MPx jusqu'à 200m sur un câble UTP CAT5.