


S11108-00
TTA111VT

BALUN ACTIF 75/100 Ω COAX

Révision A




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

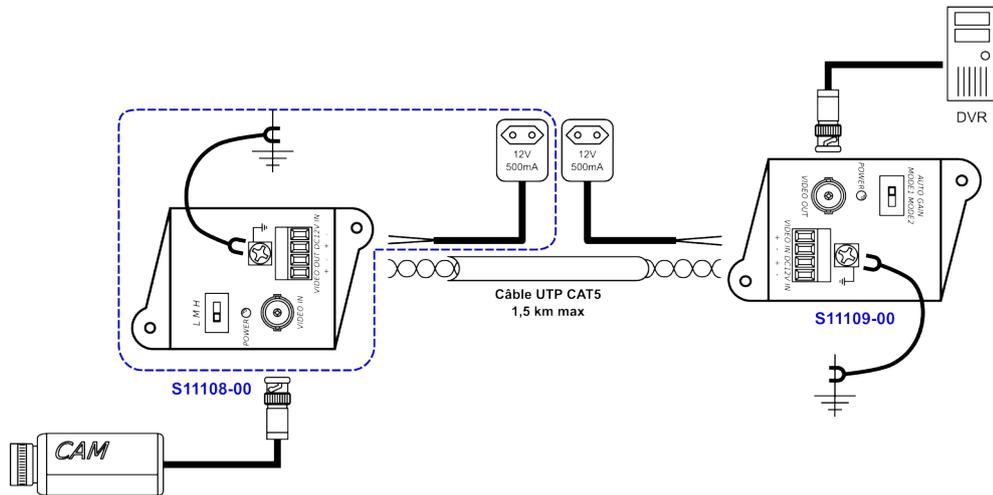

Face de dessus

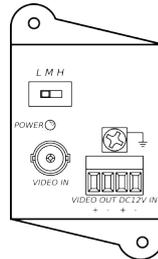

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Câblage avec du câble réseau d'installation UTP CAT5.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S11108-00		
Entrée Vidéo	Connecteur :	1 × BNC Femelle 75Ω
	Signal :	PAL OU NTSC 1V crête
Sortie Vidéo	Connecteur :	2 × borniers à vis amovibles
	Signal :	Symétrique 100Ω
Transmission	Câble :	Câble CAT5 UTP
	Distance :	1,5km max.
Alimentation	Connecteur :	2 × borniers à vis amovibles
	Signal :	DC 12V 500mA
Concommodation :		75mA max.
Alimentations fournies :		DC 12V 500mA
Compatible avec :		S11109-00
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		74 × 43,2 × 45,2mm
Poids :		55g

Position gain :

L : gain de -6dB

M : gain de +3dB

H : gain de +6dB



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Attention : Ne pas oublier de brancher la Terre

Eléments fournis

