


S11414-00
TTP414H

4 BALUN PAL SUR RJ45

Révision -




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

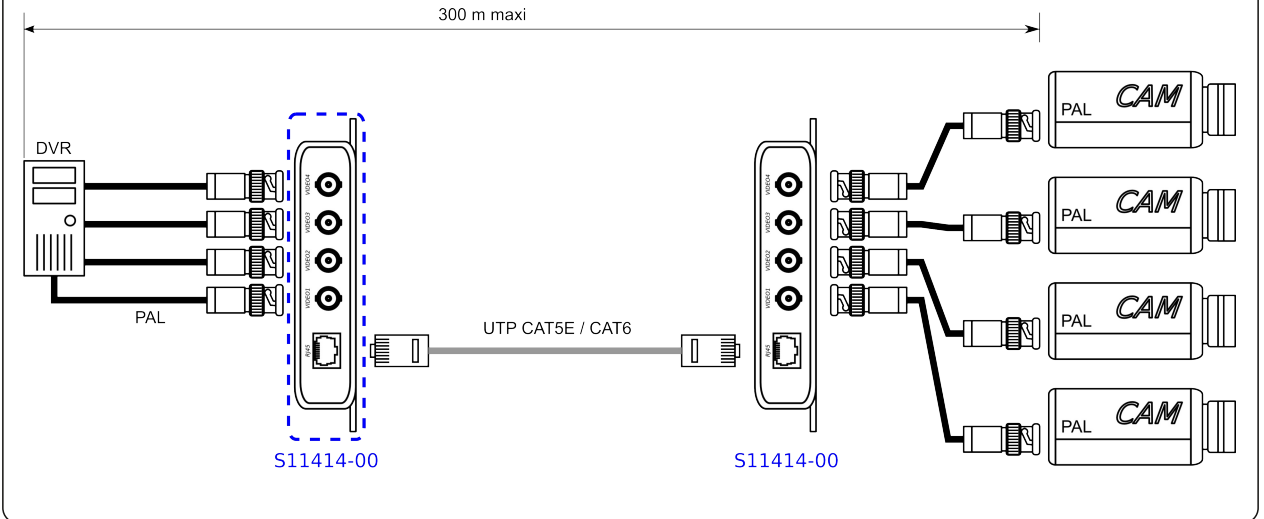

Faces avant et arrière

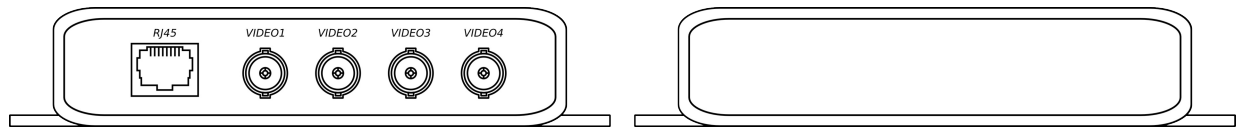

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Câblage avec du câble réseau d'installation vidéo PAL,
- Réduction des coûts de câblage (1 câble réseau au lieu de 4 coaxiaux),
- Pérennisation de l'installation des câbles en prévision d'un basculement vers une technologie IP.



elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S11414-00		
Entrée Vidéo	Connecteur :	4 × BNC Femelle 75Ω
	Signal :	PAL ou NTSC 1V crête
Sortie Vidéo	Connecteur :	1 × RJ45
	Signal :	Symétrique 100Ω
Transmission	Câble :	Câble CAT5E
	Distance :	300m max (coaxial inclus)
Filtrage :	Interférence DVR, ballast néon, ...	
Concommutation :	Convertisseur passif	
Alimentations fournies :	Aucune	
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%	
Dimensions (L × H × P) :	118 × 27 × 78mm	
Poids :	177g	

Câblage spécifique des RJ45 :

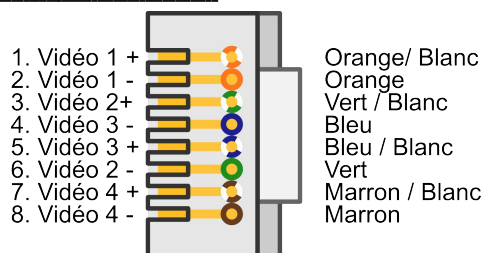

Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Eléments fournis

