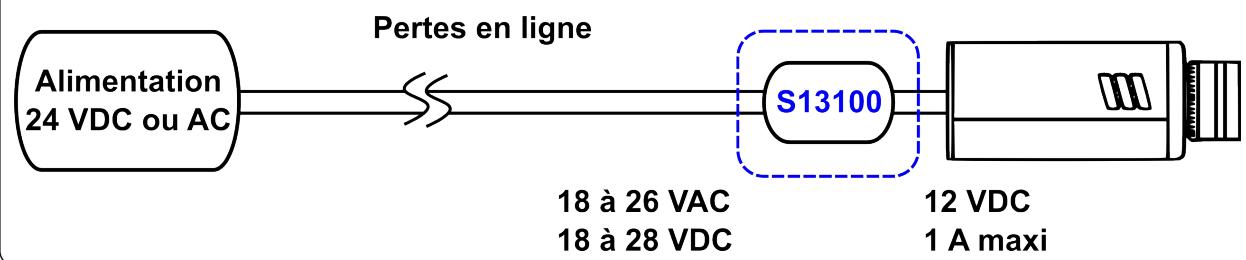
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Caractéristiques électriques et mécaniques****S13100-00**

Tension en entrée :	18 à 26V AC 18 à 28V DC
Tension de sortie :	12V DC réglé
Intensité max. de sortie :	1A
Connecteur en entrée :	Bornier à vis
Connecteur en sortie :	Bornier à vis
Ventilation :	Boîtier métal servant de radiateur
Témoin de tension :	LED incrustée à la surface du boîtier
Matière de boîtier :	Métal
Dimensions (L × H × P) :	85 × 25 × 25 mm

Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Régulateur de tension à installer au plus proche d'un périphérique alimenté par de longs câbles d'alimentation générant des pertes en ligne, garantissant une tension d'alimentation constante aux bornes indépendamment du courant consommé (Basculement Jour/Nuit avec ajout de la consommation des LED IR).