


S19050-00
YH01

CONVERT. YUV+STÉRÉO+SPDIF > HDMI

Révision -




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

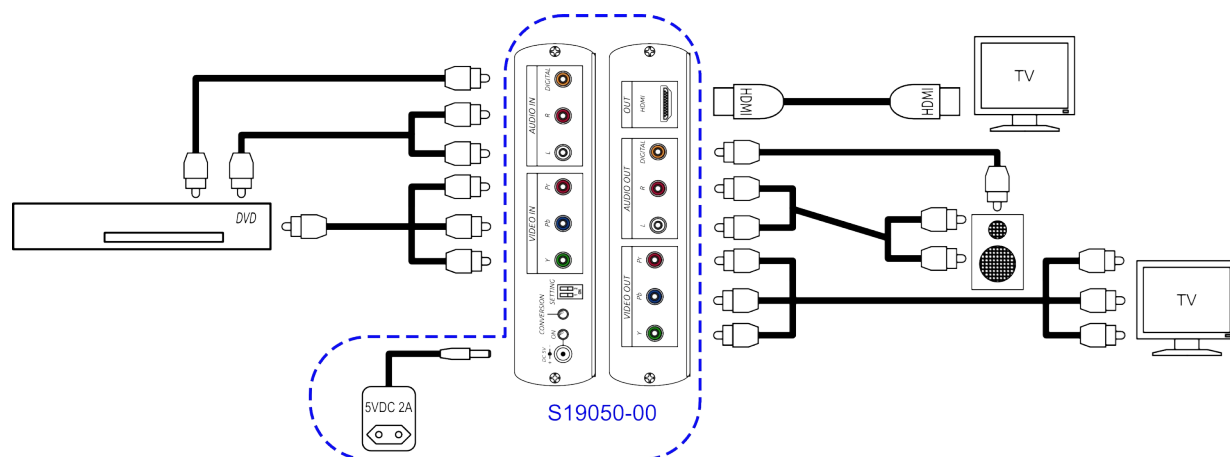

Faces avant et arrière

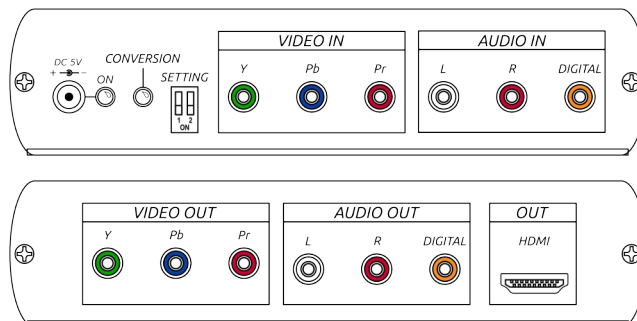

Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Conversion d'un signal vidéo YUV (YPbPr) en signal HDMI,
- Supporte la résolution TVHD jusqu'à 1080p.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S19050-00		
Connecteurs d'entrées	Vidéo :	3 × RCA Y (75Ω, 1Vp-p), Pb/Pr (75Ω, 0,7Vp-p)
	Audio :	1 × RCA SPDIF 75Ω 2 × Jack Ø3,5mm Stéréo, 10kΩ
Connecteurs de sorties	Vidéo :	1 × connecteur HDMI Type A 3 × RCA Y (75Ω, 1Vp-p), Pb/Pr (75Ω, 0,7Vp-p)
	Audio :	1 × RCA SPDIF 75Ω 2 × Jack Ø3,5mm Stéréo, 10kΩ
Consommation :		800mA max.
Alimentation :		5V DC 2A régulée externe (fournie)
Résolution :		jusqu'à 1920 × 1080
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		140 × 96 × 32 mm
Poids :		300g

Résolution/Fréquences	50Hz	60Hz	
480i		×	720 × 480 entrelacé
576i	×		720 × 576 entrelacé
480p		×	720 × 480 progressif
576p	×		720 × 576 progressif
720p	×	×	1280 × 720 progressif
1080i	×	×	1920 × 1080 entrelacé
1080p		×	1920 × 1080 progressif

Configuration DIP:

- ↑ Entrée audio analogique
↓ Entrée audio digitale
- Pas de fonctions

LEDS:

ON : Sous tension

Conversion : Conversion du signal en cours



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Eléments fournis

