


**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



**Câblage**

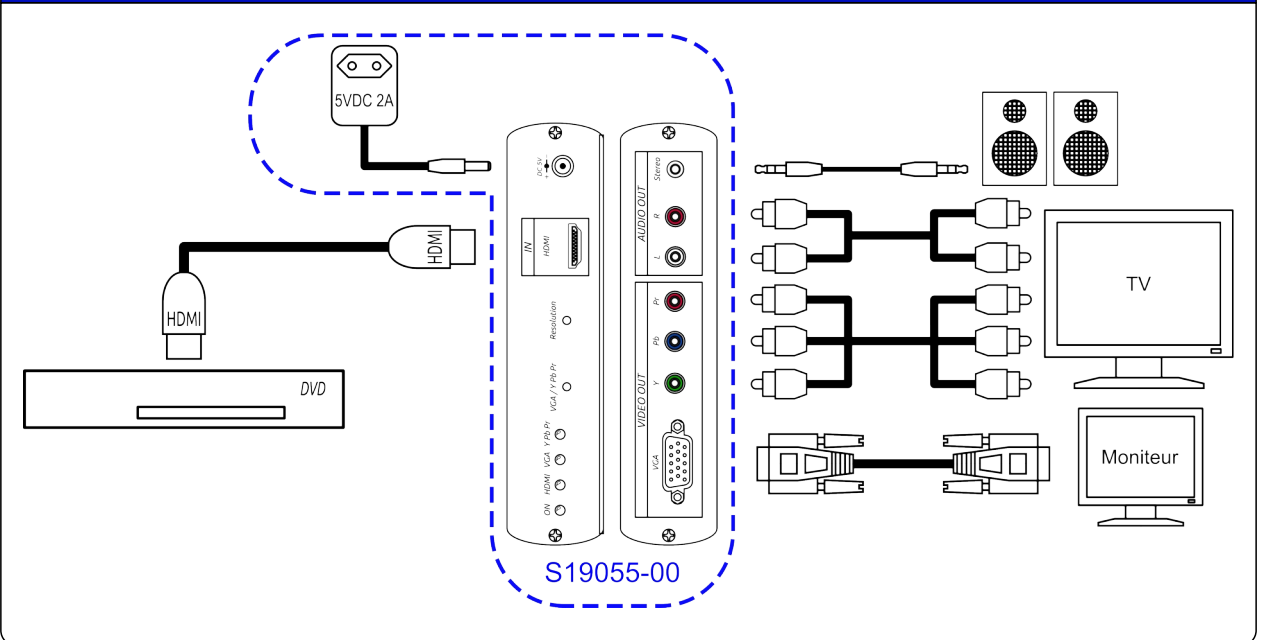

**Faces avant et arrière**

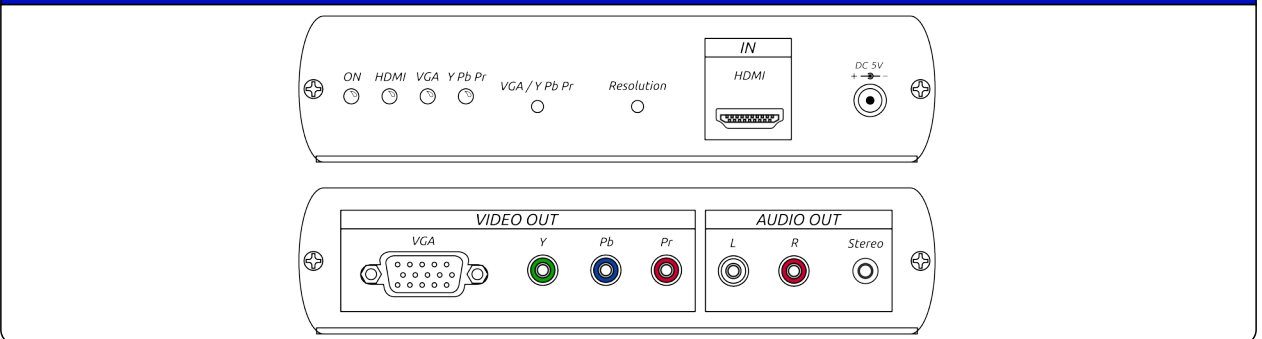

**Normes**

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage




**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Conversion d'un signal HDMI en signal VGA ou vidéo composante avec audio stéréo,
- Permet de connecter une source HDMI à un moniteur de PC, un projecteur ou à un téléviseur,
- Permet de dissocier la bande audio du signal HDMI pour le convertir en interface audio (L/R) et/ou stéréo Jack 3,5mm,
- Supporte la résolution VGA jusqu'à 1920x1200 ou le signal vidéo YUV jusqu'à 1080p
- Les fonctions sont affichées à l'écran,
- Choix par les boutons VGA/YPbPr et Résolution.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

S19055-00	
<b>Connecteur d'entrée :</b>	
1 × HDMI Type A (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)	
<b>Connecteurs de sorties</b>	<b>Vidéo :</b>
	1 × VGA (75Ω 0,7Vp-p) (640×480, 1280×720, 1920×1080, 1920×1200) @60Hz 3 × RCA Y (75, 0,7Vp-p), Pb/Pr (75Ω 0,3Vp-p) (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
	<b>Audio :</b>
	1 × Jack Ø3,5mm Stéréo (10kΩ 1Vp-p) 2 × RCA (10kΩ 1Vp-p)
<b>Consommation :</b>	
750mA max.	
<b>Alimentation :</b>	
5V DC 2A régulée externe (fournie)	
<b>Résolution :</b>	
jusqu'à 1920 × 1200 1080p	
<b>Température :</b>	
Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%	
<b>Dimensions (L × H × P) :</b>	
140 × 95 × 32 mm	
<b>Poids :</b>	
300g	

LEDS:

POWER : On/Off

HDMI : Indication du signal d'entrée HDMI

VGA : Indication du signal de sortie VGA

YPbPr : Indication du signal de sortie YPbPr

Boutons:

VGA / YPbPr : Réglage de la sortie VGA / YPbPr

Résolution : Réglage de la résolution

Sortie VGA : 640×480p@60, 800×600@60, 1024×768@60, 1280×720@60, 1280×768@60,  
1280×1024@60, 1680×1050@60, 1920×1080@60, 1920×1200@60

Sortie composante YUV : 720×480i@60(16:9), 720×480i@60(4:3), 720×576i@50(16:9),  
720×576i@50(4:3), 720×480p@60(16:9), 720×480p@60(4:3),  
720×576p@50(16:9), 720×576p@50(4:3), 1280×720p@50, 1280×720p@60,  
1920×1080i@50, 1920×1080i@60, 1920×1080p@50, 1920×1080p@60



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

## Eléments fournis

