


S23104-00  
RS004

# DISTRIBUTEUR RS485 1 E / 4 S

Révision -




## elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Câblage

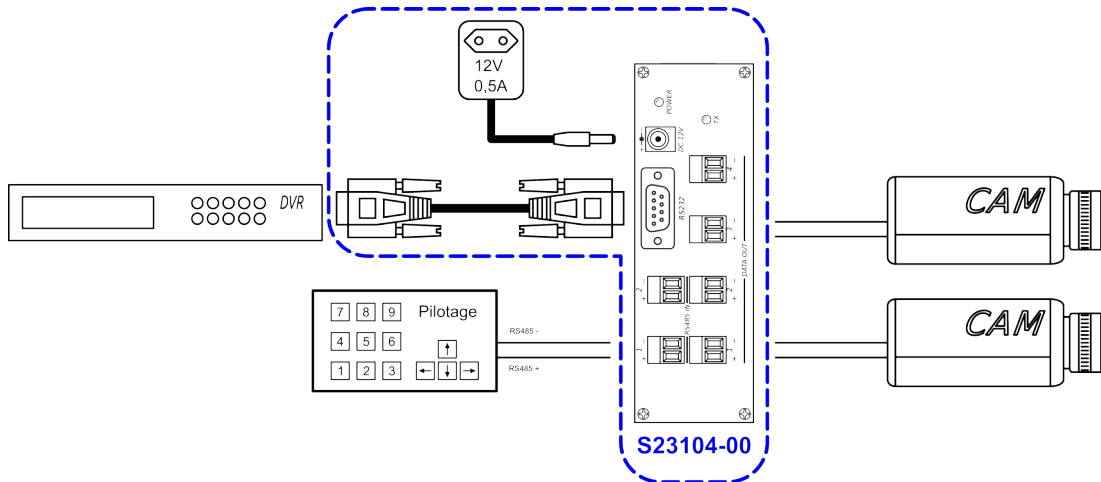

## Faces avant et arrière

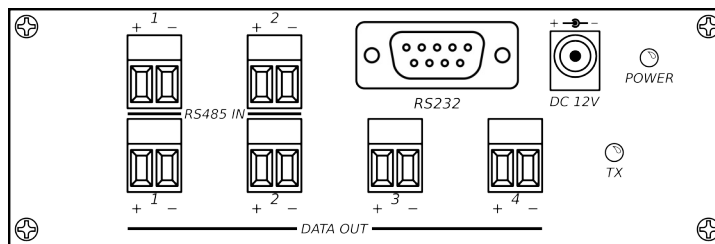

## Normes


Directive européenne 2011/65/EU  
Marquage



## Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

## Notes

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

S23104-00	
Signal d'entrée :	RS232 / RS485 (2 borniers à vis)
Signal de sortie :	RS485 (4 borniers à vis)
Distance de transmission :	1,2km max.
Conommation :	350mA
Alimentations fournies :	12V DC 500mA
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 70°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L x H x P) :	133 x 76 x 44mm
Poids :	425g



**Attention** : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

## Éléments fournis

