


S23108-00
RS008

DISTRIBUTEUR RS485 1 E / 8 S

Révision -




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

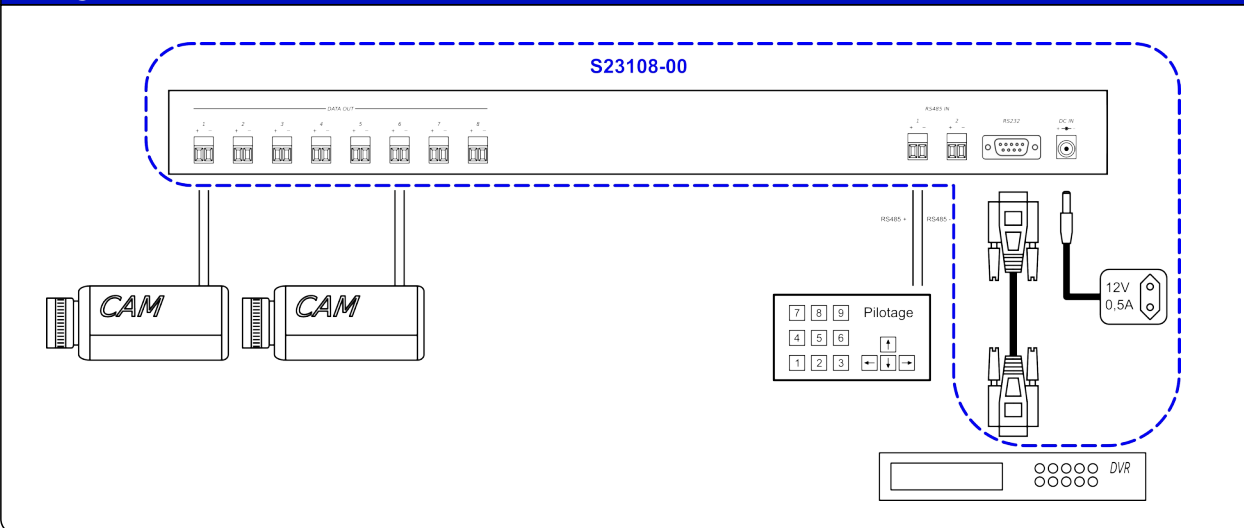

Faces avant et arrière

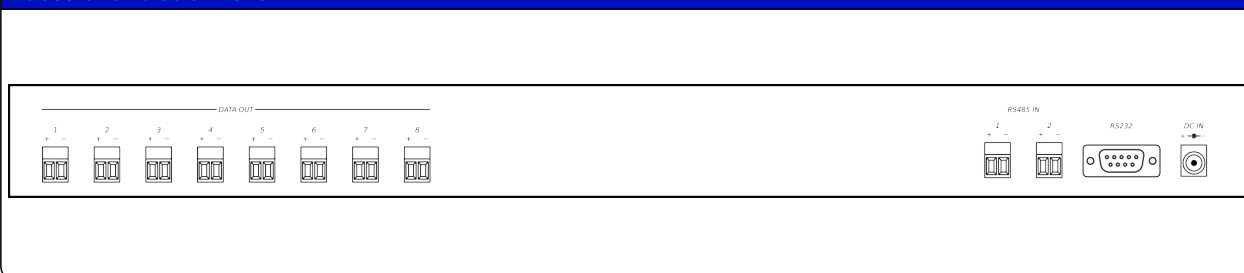

Normes


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S23108-00	
Signal d'entrée :	RS232 / RS485 (2 borniers à vis)
Signal de sortie :	RS485 (8 borniers à vis)
Distance de transmission :	1,2km max.
Concommodation :	350mA
Alimentations fournies :	12V DC 500mA
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 70°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L x H x P) :	483 x 100 x 44mm
Poids :	1100g



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis

