


S24400-00
HRP0101M

RÉPÉTEUR HDMI 1.4

Révision B




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

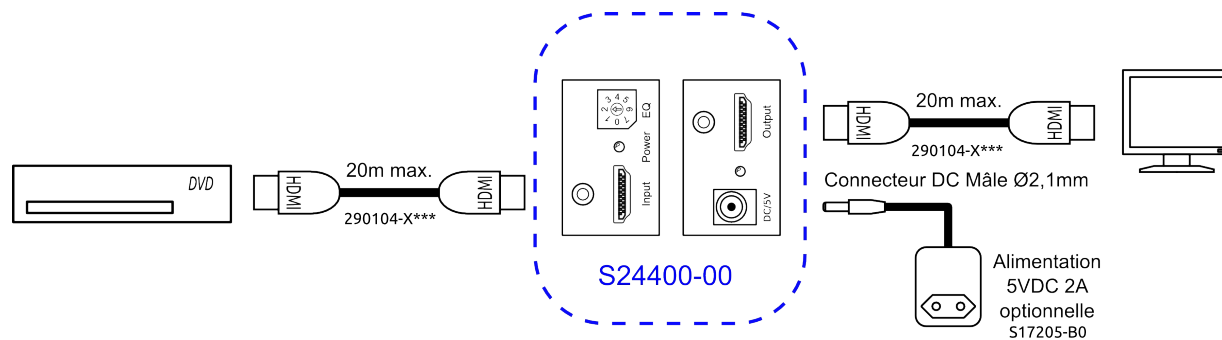


Faces avant et arrière

FACE AVANT

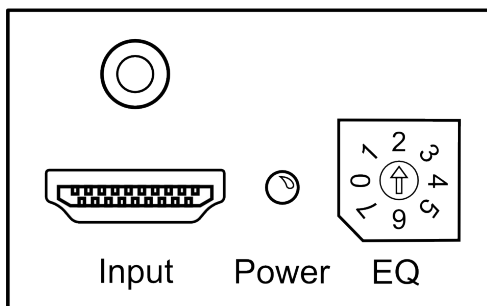

FACE ARRIERE

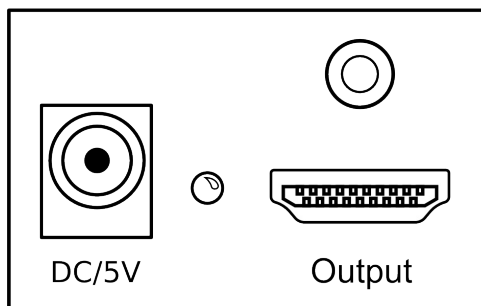

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Répète un signal HDMI avec amplification réglable.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24400-00	
Entrée d'alimentation :	Alimentation par le câble HDMI ou par alimentation optionnelle 5V DC 2A
Entrée signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Sortie signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	3,4GHz
Résolution max. :	1920 × 1080p
Consommation :	5W max.
Température :	Fonctionnement : 0 à 70°C Stockage : -10 à 80°C, Humidité : < à 90%
Dimensions (L × H × P) :	40 × 25 × 50 mm
Poids :	78g

Fonctions supportées

sRGB	Auto lip-sync
YCbCr 4:2:2/4:4:4	Compatible Dolby True HD
Audio 8 canaux LPCM, 192kHz, 24bits	Compatible DTS-HD Master Audio
Blu-ray et DVD HD vidéo et audio en pleine résolution	xvYCC
Contrôle électronique de consommation (CEC)	Compatible 3D
DVD-Audio	Canal Ethernet
Super Audio CD (DSD)	Canal de retour Audio (ARC)
Deep color	

Formats supportés

Version HDMI 1.4	
Vitesse maximum d'horloge	340 MHz
Codage couleur maximum	36 bits
Maximum	1920 × 1080p

Ajuster l'égalisateur de 0 à 7 en fonction de la longueur du câble.



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés, du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement et de la puissance disponible sur le cordon HDMI en cas d'emploi sans alimentation.

Eléments fournis

