


S24440-00
HS04M

MATRICE HDMI 4E/4S

Révision




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

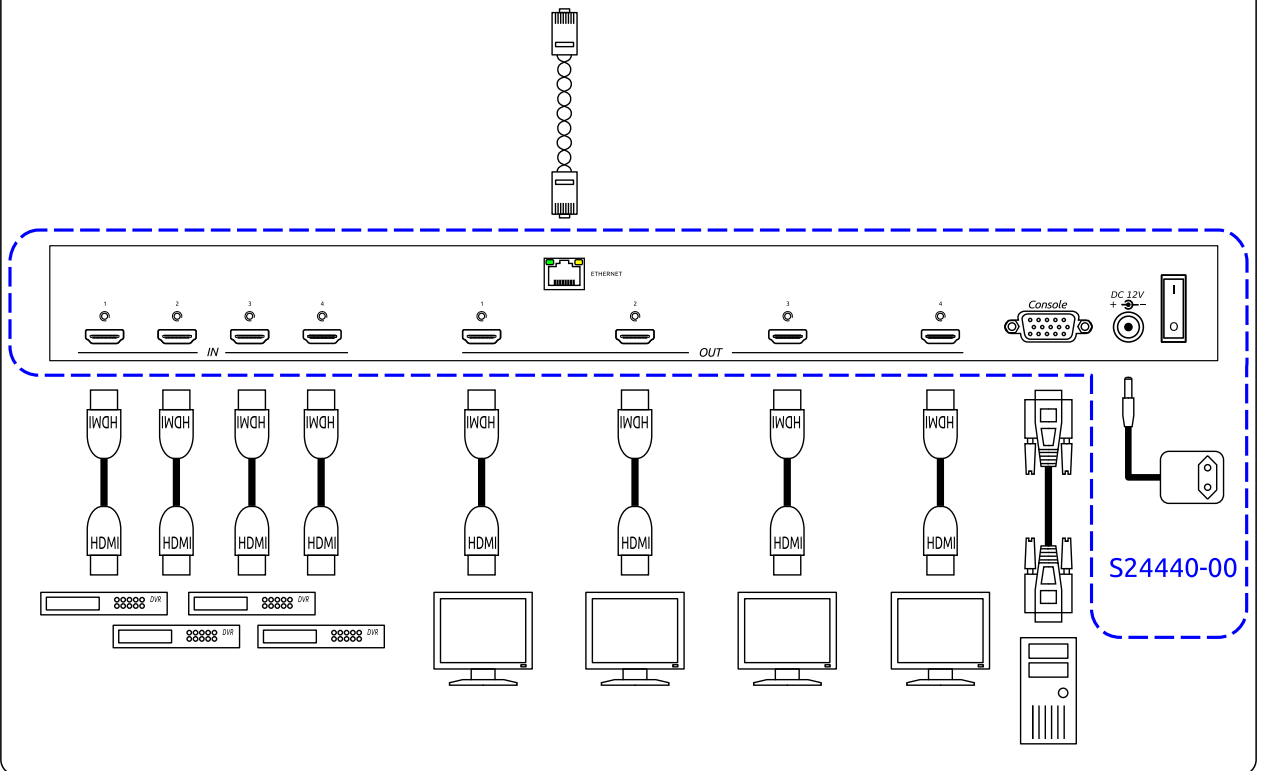

Face avant et arrière

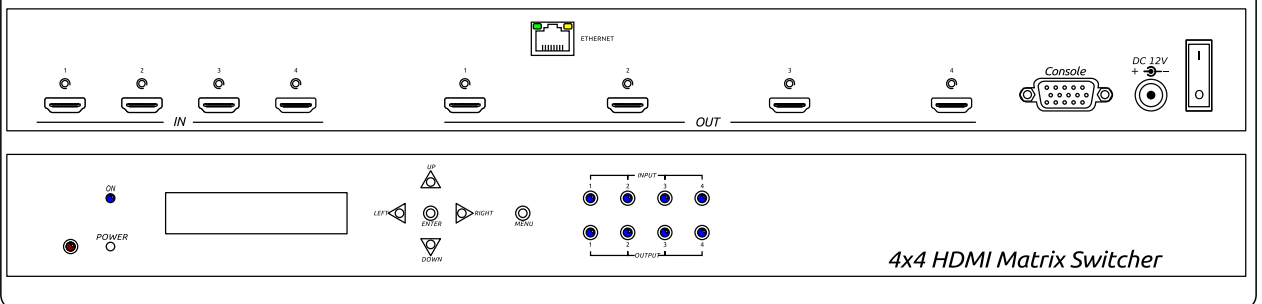

Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Sélection d'une entrée parmi 4 sur chacune des 4 sorties

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24440-00	
Résolution HDMI :	1080p@60Hz 12 bit max
Entrée Vidéo	HDMI Type A × 4
Sortie Vidéo	HDMI Type A × 4
RS-232 entrée/sortie :	DB9 × 1 (console)
Angle Infrarouge :	± 45 degrés
Distance Infrarouge :	5M
Support HDCP :	oui HDCP avec HDMI 1.4
Alimentation :	DC 12V 4.16A
Consommation :	2A
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :	483×44×197
Poids :	2400g

Application sur Android et iOS , Pilotage par RJ45 et DB-9 RS-232

Signification des voyants :

Derrière le switch:	Power	Voyant allumé	Alimentation ON
		Voyant éteint	Alimentation OFF
LED devant le switch:	ON	Bleu	Alimentation ON
		Rouge	Veille
		Led éteinte	Alimentation coupé
	INPUT 1,2,3,4	Bleu	Présence de signal en entrée
		Led éteinte	Pas de signal
	OUTPUT 1,2,3,4	Bleu	Présence de signal en sortie
		Led éteinte	Pas de signal



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Eléments fournis

