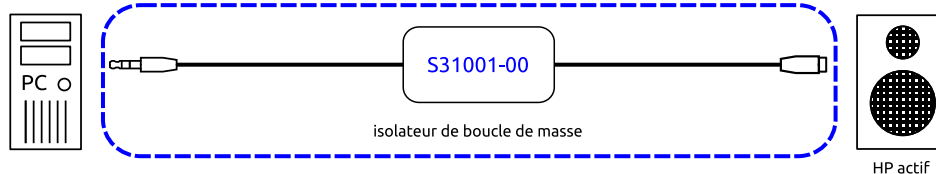
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Caractéristiques électriques et mécaniques**

S31001-00	
Entrée :	1× Jack Ø3.5 stéréo
Sortie :	1× Plug Ø3.5mm stéréo
Impédance :	600Ω / 12.3 Vrms
Bande passante :	20~20K Hz (-3dB)
Perte d'insertion :	@1KHZ, 0dBm
Perte de retour :	> 20 dB de 300Hz à 4Khz
Fréquence :	± 0.35dB 300Hz et 4Khz
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :	552 × 29 × 25 (avec câble 25.4 cm ×2)
Poids :	50g

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Dispositif passif réduisant les interférences entre les signaux de boucle de masse et audio.
- Limite fortement le ronronnement sur une ligne audio