S40061-00

INJECTEUR POE 60W 1Gbps HAUTE COMPATIBILITE

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

Câblage

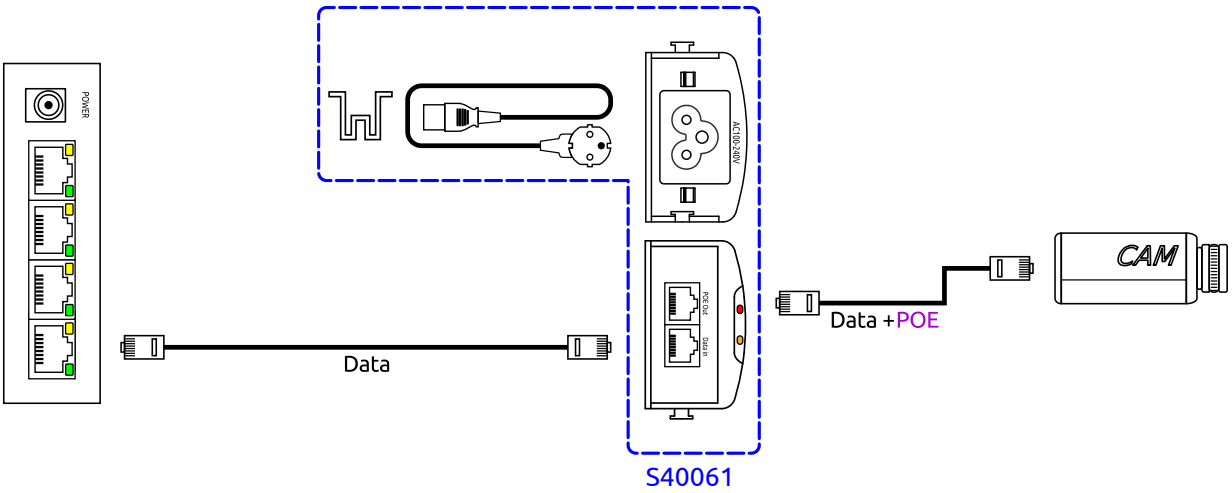

Faces avant et arrière

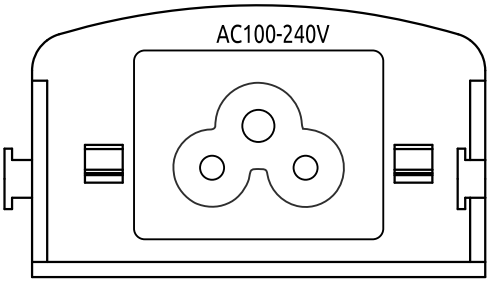

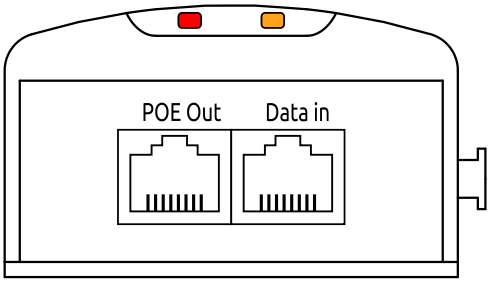

Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage CE

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Puissance de 60W multi-standard

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

S40061-00 **INJECTEUR POE 60W 1Gbps HAUTE COMPATIBILITE** Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

S40061-00		
Interface	Alimentation :	AC100V~AC240V Cordon IEC C5 CEE 7/7
	Entrée de données :	1×RJ45
	Sortie POE :	1×RJ45
Ethernet	Vitesse :	10/100/1000 Mbps
	Distance :	100m
POE	Puissance totale :	60 W Multi-standard
	Tension de sortie :	54 V DC
	Mode d'alimentation :	End-span / Mid-span
	Ondulation en sortie :	< 5%
	Attribution des conducteurs :	Paire 1 : 1/2(+), 3/6(-) Paire 2 : 4/5(-), 7/8(+)
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led rouge
	POE :	1 led orange
Protection électrique	Électrostatique :	IEC61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parafoudre :	Alimentation POE : 1KV Mode différentiel 1.2/50 µs 2 KV Mode commun 8/20 µs Ethernet : 2 KV Mode différentiel 6 KV Mode commun 10/700 µs
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-10°C à 55°C
	Température de stockage :	-40°C à 85°C
	Humidité :	0 à 90% sans condensation
Dimension :		Largeur 160 × profondeur 64 × hauteur 60 mm
Matière boitier :		ABS noir
Poids :		200 g

Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement éléctromagnétique d'installation. Ces produits ont été qualifiés avec des câbles et connecteurs elbaC®.

Eléments fournis

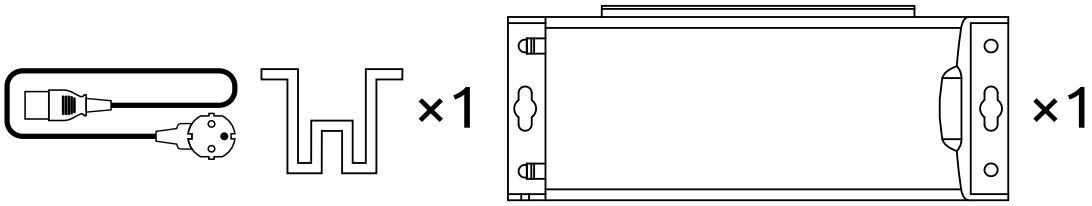

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France