



# INTERPHONE VIDÉO

## Défilement de noms

- > FAIBLE ENCOMBREMENT
- > FAÇADE SUR CHARNIÈRE PIVOTANTE
- > LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



- Interphone vidéo à défilement de noms
- Pose en encastrement
- Lecteur de badges mains-libres et clavier codé
- Finition Inox

### **GAMME**

**R201-0001**

*Interphone Vidéo à défilement de noms avec Clavier codé et Lecteur de badges Mains-Libres - Pose en encastrement - Finition Inox*

### **ACCESOIRES**

**R801-0009**

*Casquette pour Interphone Vidéo à défilement (R203-0001) - Finition Inox*

**R802-0007**

*Boîtier saillie pour Interphone Vidéo à défilement (R203-0001) - Finition Inox*



*Le + sécurité*

*Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».*

**ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPPIABLES.**

ROZOH

## DESCRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	1 000
<b>SYSTÈME</b>	
Module de transmission + Carte relais	4G-IP
<b>CARACTÉRISTIQUES MODULE</b>	
Module déporté	Oui
Nombre d'interphone par module	1
Plug and Play 10 ans	Inclus
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Clavier Codé	Inclus
Nombre max de codes	5 000
(Nombre de caractères)	4 à 10
Lecteur de badges Mains-libres	Inclus
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil	50 000
Boucle auditive	Oui
Alertes techniques	1 (+3)
<b>GESTION / FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
<b>POSE</b>	
Encastrement	
<b>FINITION</b>	
Inox	
Durée de la mise en relation	40 s à 2 min
Clavier Braille	Oui
Conformité ERP	Oui
Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
Afficheur	Rétro-éclairé
Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
Réglage niveau sonore	Sans démontage
Renvoi automatique appel non abouti	Oui
Plages horaires d'affichage noms	Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Par le Module **24 VDC 2,5A**

### CABLAGE

Module 4G-IP vers carte relais

4 fils - Ø8/10<sup>e</sup> - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - Ø8/10<sup>e</sup> - Max 100 m

Module 4G-IP vers Interphone

8 fils - Ø8/10<sup>e</sup> - Max 100 m

### DIMENSIONS (LxHxP)

Interphone 150 x 300 x 9 mm


Cuve d'encastrement 126 x 274 x 45 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C

Indice Protection Interphone : **IP54**

## SCHÉMA SIMPLIFIÉ

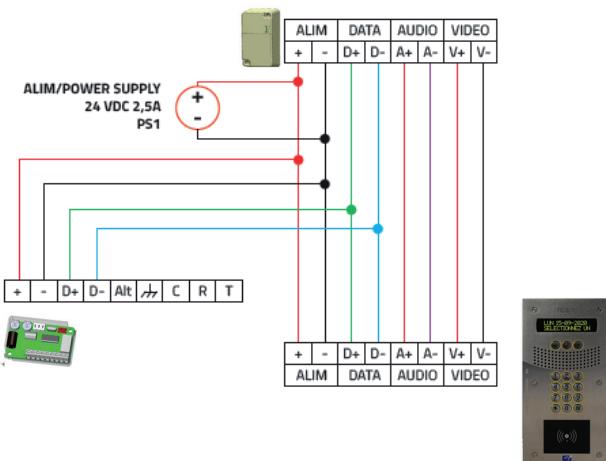

**ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :**  
**& gérer tous vos équipements Kibolt et Rozoh**  
**& gérer tous vos sites et usagers.**

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**  
et découvrez tous nos tutos et vidéos.

