

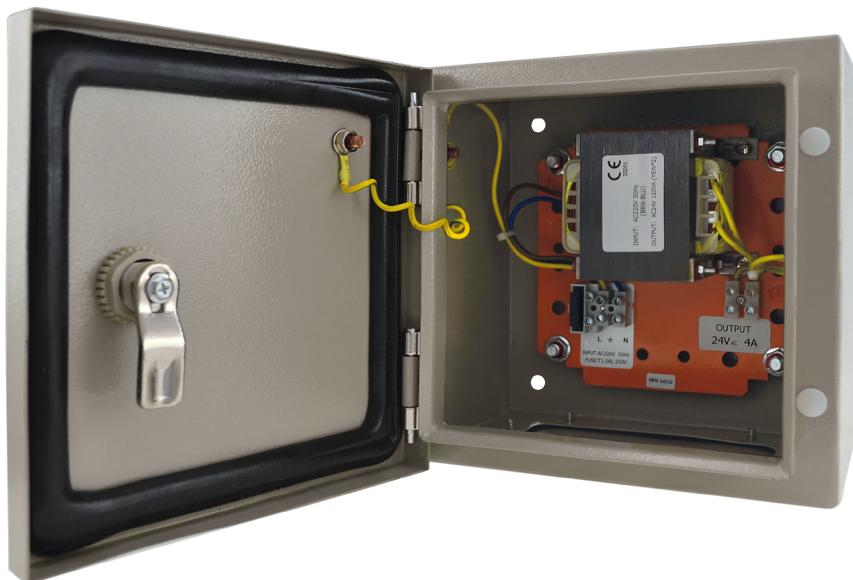


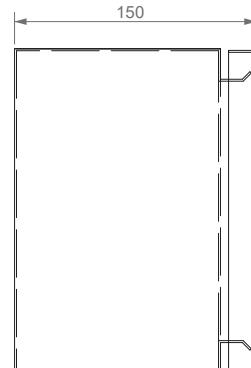

TR202015WP2404 - 24 V AC

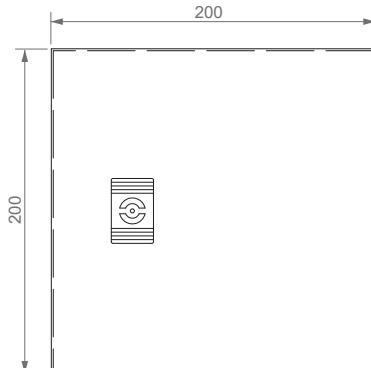

- Étanche IP 65
- Portillon réversible
- 3 presse-étoupes M12

TR202015WP2404

Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC
Tension de sortie à faible charge	26 V AC
Courant / Puissance de sortie	4 A / 96 VA
Coffret	Métallique avec profil gouttière de protection en face avant
Portillon	Portillon réversible avec joint polyuréthane intégré - Serrure à clé
Accessoires inclus	Plaque de montage, kit de fixation murale, 3 presse-étoupes M12 (Ø câble 4,5 - 8 mm)
Indice de protection IP	IP 65
Dimensions (L x h x p)	200 x 200 x 150 mm
Poids brut	5,6 Kg

