




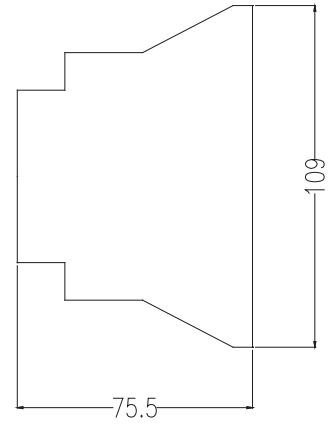


Notice technique
cliquer ou scanner
le QR code

➤ TRT2401 / TRT2402

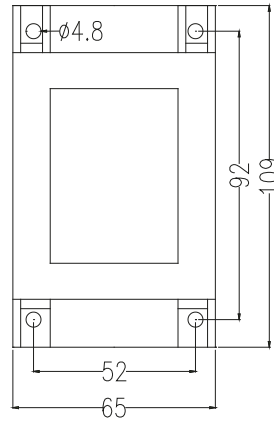

➤ TRT2403

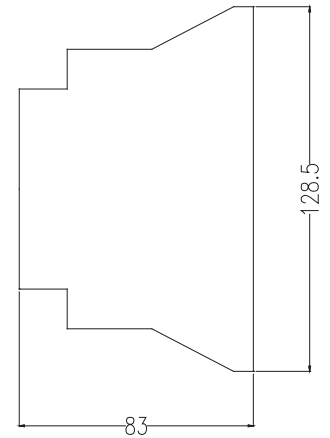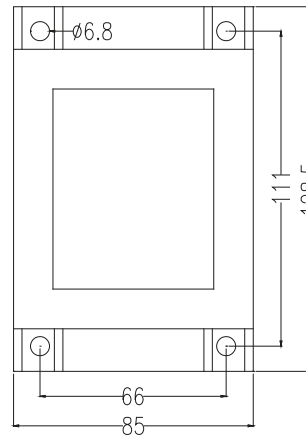

	TRT2401	TRT2402	TRT2403
Tension / Fréquence d'alimentation	230 V AC / 50-60 Hz		
Tension de sortie à pleine charge	24 V AC		
Tension de sortie à faible charge	26 V AC		
Courant / Puissance de sortie	1 A / 12 VA	2 A / 24 VA	3 A / 36 VA
Entrée AC	Câble 0,2 m avec fiche selon CEE7/16 / DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990		
Sortie DC	Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5*2,1*12 mm		
Dimensions extérieures (L x h x p)	65 x 109 x 75,5 mm		85 x 128,5 x 83 mm
Poids brut	0,95 Kg	1,13 Kg	1,68 Kg