





► TRR24108

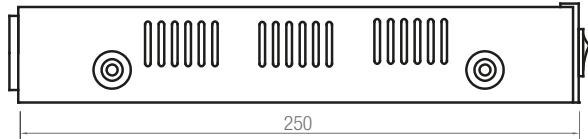

► TRR242016

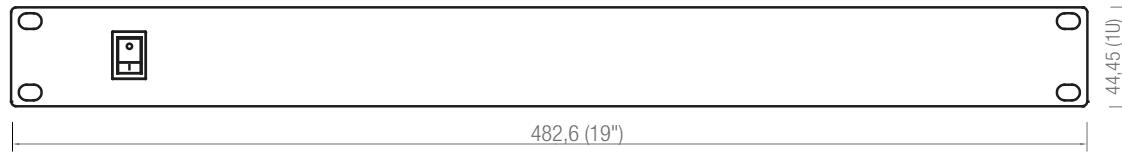

► Format rack 19"

► LED verte d'état pour chaque sortie

	TRR24108	TRR242016
Tension / Fréquence d'alimentation		230 V AC / 50 Hz
Tension de sortie à pleine charge		24 V AC
Tension de sortie à faible charge		26 V AC
Courant / Puissance de sortie	10 A / 240 VA	20 A / 480 VA
Nombre de sorties	8	16
Protection fusibles en sortie	8 x PTC 1,9 A	16 x PTC 1,9 A
LEDs en façade	LED verte : Secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie	
Boîtier	Format rack 19" (1U)	
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 5 à 90 % RH	
Dimensions (L x h x p)	482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm	
Poids brut	7,4 Kg	10,9 Kg