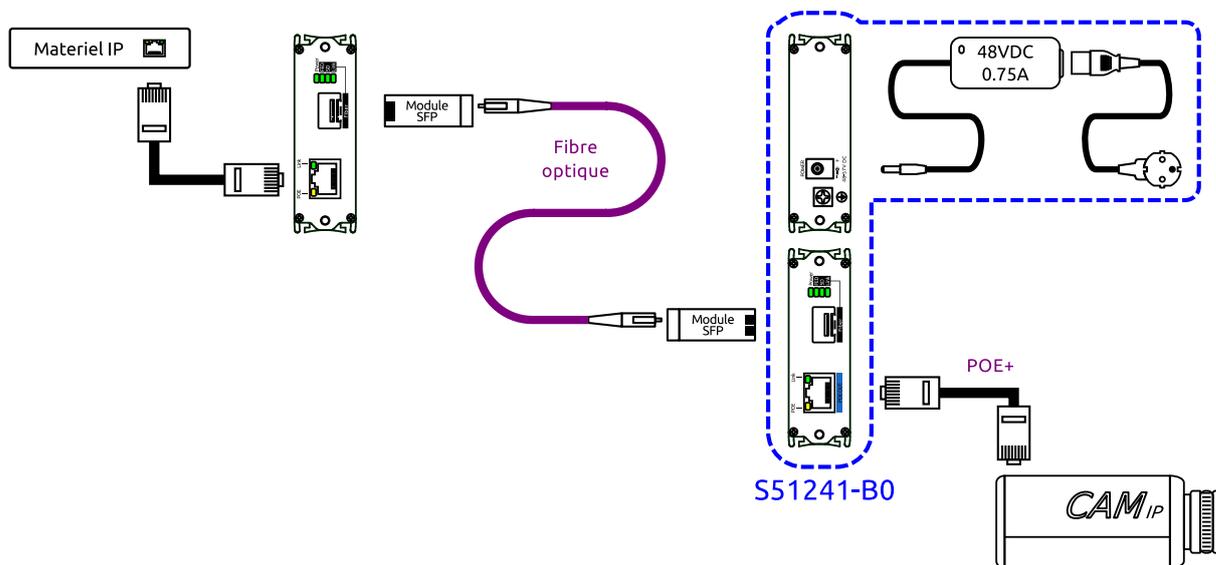
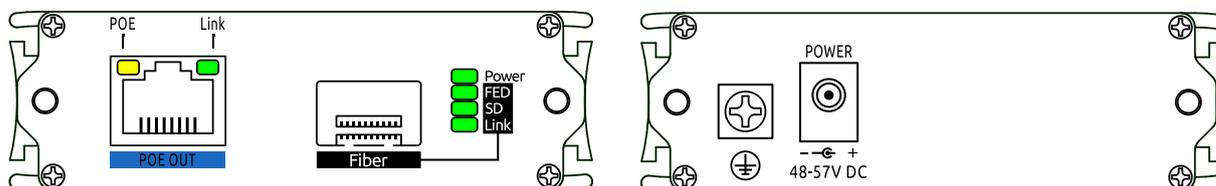
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**

Directive européenne 2011/65/EU


Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

**Notes**

- Conversion IP fibre sur cuivre et injection d'alimentation POE+
- Module SFP non fourni à choisir en fonction du mode de la fibre et de son connecteur

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



## Caractéristiques électriques et mécaniques

S51241-00		
Entrée d'alimentation :	JACK 5V DC Ø2,1/Ø5,5mm - 48 à 57 VDC	
IP	Connecteur :	1 × RJ45
	Protocole :	10 / 100 Base-T
	Port fibre :	Embase pour module SFP 100 Base-FX
	POE+ :	30W sur 1 port RJ45 (IEEE 802.3 af/at endspan)
Alimentation	Modèle :	110/230VAC vers 48V DC 0.75A fournie
	Consommation :	<3W hors fourniture du POE
	Cordon :	CEE7/7 - IEC60320/C13 fourni
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%	
Boitier	Alu noir (rackable 19" par 16 en option)	
Dimensions (L × H × P) :	82 × 25 × 103 mm	
Poids :	172 g	

## Indications par LED :

Power  Verte  
 FED  Verte  
 SD  Verte  
 Link  Verte

continue :

continue ou clignotement :

continue :

continue :

clignotement :

Alimentation

Défaut de transmission fibre

Signal fibre detecté

Lien établi

Rythme de la transmisson

En fonctionnement

 Power FED SD Link

Orange

continue :

clignotante :

Charge POE alimenté

En attente de charge POE



Verte

continue :

clignotante :


Liaison établie 10 ou 100 Base-T

Rythme de transmission de données




**Attention** : Ce convertisseur est livré sans module SFP. Pensez à choisir le module SFP complémentaire adapté à votre fibre.


## Eléments fournis




×1



×1



×1



×1