

Fiche technique

DOPPLO



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 65 IK 07



Référence	Lumens	Autonomie	Lampe	Batterie	Puissance	Mode de fonctionnement
DOAS-2400L	2500	1	2 xLED COB	Pb 12V/7Ah	4	Non Permanent

Éclairage de Secours. DOPPLO. DOAS-2400L Fait par NORMALUX. Lumens 2500 lm. Autonomie 1 h. Mode de fonctionnement Non Permanent. Type d' installation Apparent. Source lumineuse Led. Batterie Pb 12V/7Ah. IP 65. IK 07. Version SATI. Terminé Gris. Diffuseur Cristal. Corps fait de Polycarbonate. Alimentation 230V 50/60Hz. Dimensions 370 x 243 x 191. Fabriqué avec la régulation UNE 60598-2-22.

Courbes Isolux

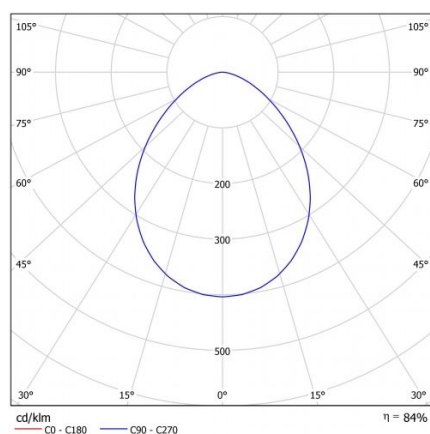

Côtes

