NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 10
33428 Llanera (Asturias) · España
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normalux@normalux.com
www.normalux.com

Fiche technique

DOPPLO

UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz

IP 65 IK 07

Référence	Lumens	Autonomie	Lampe	Batterie	Puissance	Mode de fonctionnement
DOIS-2400L	2500	1	2 xLED COB	NiCd 12V/4Ah	4,8	Non Permanent

Éclairage de Secours. DOPPLO. DOIS-2400L Fait par NORMALUX. Lumens 2500 lm. Autonomie 1 h. Mode de fonctionnement Non Permanent. Type d' installation Apparent. Source lumineuse Led. Batterie NiCd 12V/4Ah. IP 65. IK 07. Version Autotest DALI. Terminé Gris. Diffuseur Cristal. Corps fait de Polycarbonate. Alimentation 230V 50/60Hz. Dimensions 370 x 243 x 191. Fabriqué avec la régulation UNE 60598-2-22.

Courbes Isolux

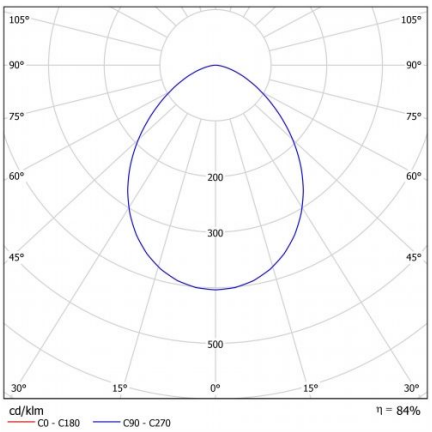
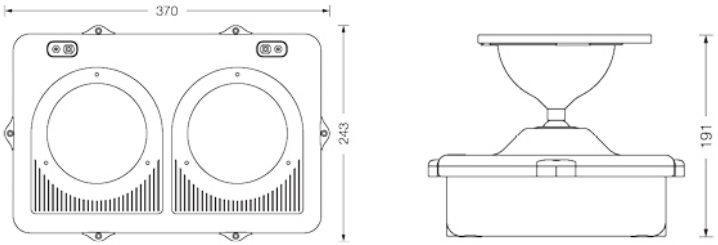
Côtes