

Fiche technique


SMART



| Référence | Lumens | Autonomie | Lampe | Batterie | Puissance | Mode de fonctionnement |
|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|
| SSHI-60 | 12/60 | 1 | LED 0,25W | 2xNi-Cd 3,6V 300mA | 0,4 | Non Permanent |

Éclairage de Secours. SMART. SSHI-60 Fait par NORMALUX. Lumens 12/60 lm. Autonomie 1 h. Mode de fonctionnement Non Permanent. Type d' installation Apparent. Source lumineuse Led. Batterie 2xNi-Cd 3,6V 300mA. IP 42. IK 07. Version Sati Adressable. Terminé Blanc. Diffuseur Opale. Corps fait de PC+ABS Auto-Extinguible. Alimentation 230V 50/60Hz. Dimensions 209 x 112 x 39. Fabriqué avec la régulation UNE 60598-2-22, NF71820.

Courbes Isolux

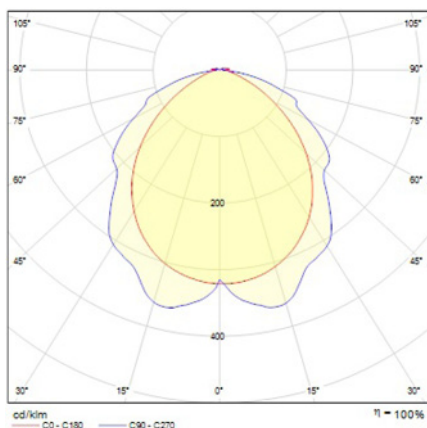

Côtes

