**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer – RD836  
 F-27730 BUEIL  
 Tel : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
---------	--------

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

<b>Masse</b>	6,7 g/pièce
--------------	-------------

<b>Connection</b>	F mâle
-------------------	--------

**Normes applicables**

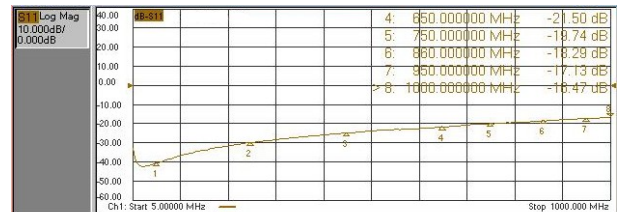
Directive Européenne RoHS

**Conditionnement**

-S0 : Sachet de 25 pièces

**Caractéristiques électriques****Impédance**

75 Ω

**Return Loss**

#	Ref	Frequency (MHz)	Response
1		54	-40.458 dB
2		250	-29.739 dB
3		450	-24.739 dB
4		650	-21.425 dB
5		750	-19.775 dB
6		860	-18.232 dB
7		950	-17.133 dB
8		1000	-16.466 dB

**Notes**