**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Matière**

Corps	Laiton
Traitement de surface	NiTin
Masse	9,8g / pièce

Dispositif d'identification

Couleur de joint	Jaune
------------------	-------

**Caractéristiques électriques**

Impédance	75Ω
-----------	-----

Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'arrachement du câble	> 20 daN
-------------------------------------	----------

Conditionnement

S0 : 25 pièces par sachet

**Câbles compatibles & mise en oeuvre****Liste des câbles compatibles**

15 VPRtC	100153-00
----------	-----------

**Outils conseillés****Dénudage**

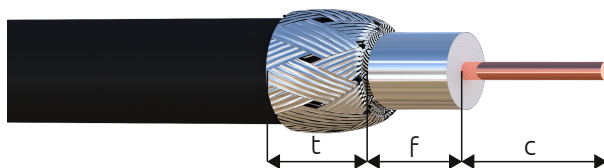
Pince à dénuder 998002-00

**Compression du connecteur**

Pince à compression 999002-00

**Assemblage**

Poignée assemblage 997002-00 ou 997003-00

**Préparation du câble**

t = 6mm

f = 6mm

c = 10mm

Notes