**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickel

Isolant

Matière	PEHD
---------	------

Contact central

Traitement	Plaqué or
Masse	8,1g / pièce

Caractéristiques électriques

Impédance	75Ω
-----------	-----

Câbles compatibles & mise en oeuvre**Liste des câbles compatibles**

HR6	110206-00	
HR6 R	110207-00	
iDEFINITION 110	111207-00	
	114207-00	

Outils conseillés**Dénudage**

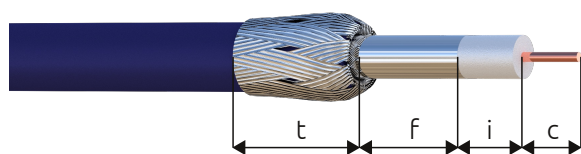
Pince à dénuder 998004-00

**Sertissage du connecteur**

Pince à sertir 999070-00

**Conditionnement**

K03 : 30 pièces par boîte

**Préparation du câble**

t = 8mm

f = 8mm

i = 4mm

c = 4mm

Notes